


## RDP100

Encastré de sol carré lèche-mur avec optiques hautes performances pour installation extérieure ou intérieure. Pot d'encastrement en acier inoxydable.  
Lentille en verre trempé transparent.


### Fiche technique



#### Colerette (TM)



#### Sans colerette (TS)



### Table de codification

| Modèle | Installation | Puissance | Température de couleur | Optiques | Voltage | Options              |
|--------|--------------|-----------|------------------------|----------|---------|----------------------|
| RDP100 | TM           | L         | 27<br>30<br>40         | LL       | 24      | C*<br>C3<br>C6<br>C9 |
|        | TS           | H         | 27<br>30<br>40<br>RGB  |          |         |                      |



### Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Borne de balisage
- Encastré de sol (terre ou béton)
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, environnement humide, résistance 1500 kg

### Finition

- Colerette (TM)
- Sans colerette (TS)

### Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 3000K)
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

### Optiques

- LL – 120°

## Luminaire

- Conception durable, module LED remplaçable
- Driver déporté
- Verre trempé sablé 10mm, avec film opale intérieur pour balisage
- Corps Aluminium
- Corps en acier inoxydable type 304
- Pré-câblé 0,3m étanche
- IK10

## Puissance – Lumens délivrés

- L – 2,9W, 2700K – 4000K, 65 lm
- H – 4,8W, 2700K – 4000K, 115 lm
- H – RGBW (W 3000K)

## Alimentation

- 24 – 24VDC

## Options

- C\* – pré-câblé standard 0.3m
- C3 – pré-câblé 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9 – pré-câblé 9m

## Pot d'encastrement


- RD100C – Béton
- RD100T – Carrelage

## Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – RD100C – pour installation sur support béton

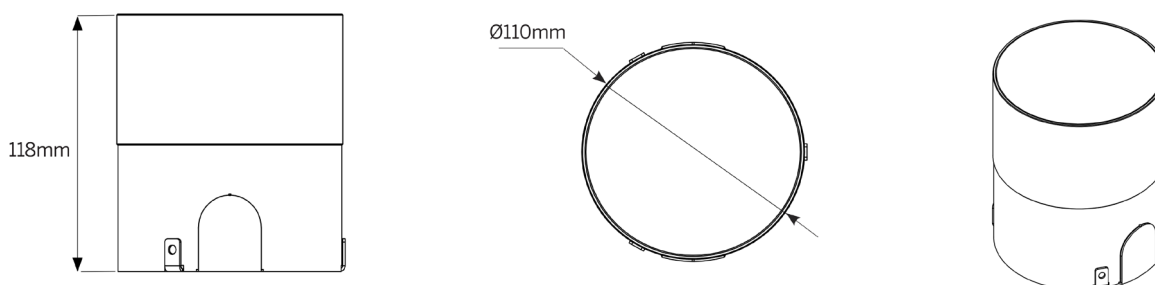

Installation sur support carrelage - RD100T

