


## RDW60 Wallwash

Encastré de sol carré lèche-mur avec optiques hautes performances pour installation extérieure ou intérieure. Pot d'encastrement en acier inoxydable.  
Lentille en verre trempé transparent.


### Fiche technique



#### Colerette (TM)



#### Sans colerette (TS)



### Table de codification

| Modèle | Application | Puissance | Température de couleur | Optiques | Alimentation | Options              |
|--------|-------------|-----------|------------------------|----------|--------------|----------------------|
| RDW60  | TM<br>TS    | H         | 27<br>30<br>40         | WW       | 24           | C*<br>C3<br>C6<br>C9 |



### Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Encastré de sol (terre ou béton)
- Installation sur gravier, terre ou béton
- Lèche-mur
- UL STD 1598, IP67, environnement humide, résistance 1500 kg

### Finition

- Colerette (TM)
- Sans colerette (TS)

### Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

### Optiques

- WW – Lèche-mur – 32°x46°, tilt 14°

### Alimentation

- 24 – 24VDC

## Luminaire

- Conception durable, module LED remplaçable
- Système anti-éblouissement
- Optiques haute performance
- Driver déporté
- Verre trempé clair 10mm
- Corps Aluminium
- Acier inoxydable type 304
- Pré-câblé 0,3m étanche
- IK10

## Options

- C\* – pré-câblé standard 0.3m
- C3 – pré-câblé 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9 – pré-câblé 9m

## Pot d'encastrement

- RD60C – Béton
- RD60T – Carrelage

## Puissance – Lumens délivrés


- H – 6W, 2700K – 4000K – 109 lm

## Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Installation sur support béton – RD60C

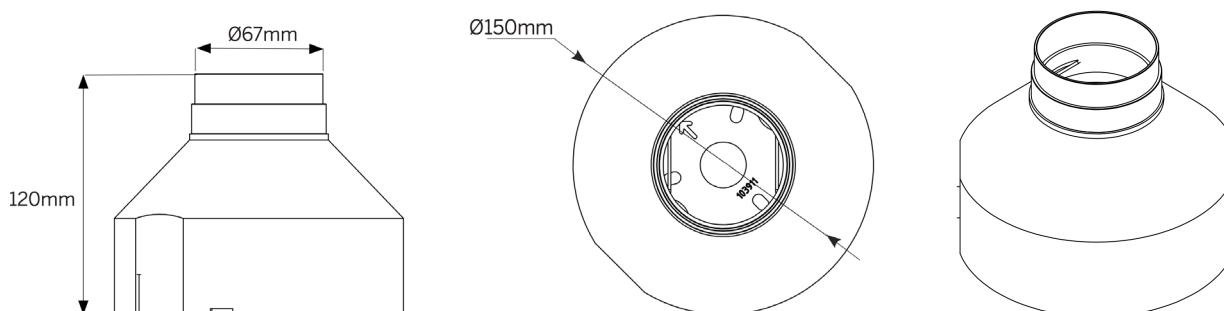

Installation sur support carrelage - RD60T

