

SNAKE Paver

Balisage linéaire réglable pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Pot d'encastrement en acier inoxydable.

Fiche technique

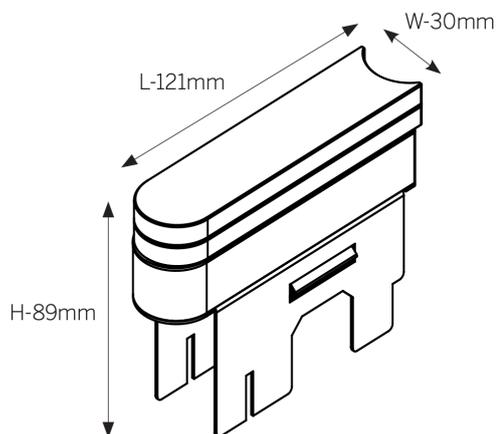


Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation
SN	100	H	27 30 40	LL	24



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Conçu pour les espaces intérieurs volumineux
- Encastré de sol
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, résistance 1500 kg

Luminaire

- Installation en continue
- Driver déporté
- Acier inoxydable type 304
- Pot d'encastrement pour fixation dans le béton
- Fourni avec câble d'alimentation étanche 1m
- IK10, verre 10mm

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 3000K)
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- SP – Intensif – 13°
- FL – Extensif – 31°
- GR – Elliptique – 14° x 40°

Alimentation

- 24 – 24VDC

Longueurs

- 324mm
- 624mm
- 1224mm

Positionnement optimum

- Max. 50mm entre chaque luminaire pour un effet de ligne continue

Puissance – Lumens délivrés

- H – 39W/m, 2700K – 4000K, 3160lm
- H – 39W/m, RGBW (W 3000K)

Pot d'encastrement

- SU305 – 324mm
- SU307 – 624mm
- SU309 – 1224mm

Options

- C* – câble standard 1m
- C3 – luminaire fourni avec câble 3m
- C6 – luminaire fourni avec câble 6m
- C9 – luminaire fourni avec câble 9m

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – SU305 / SU307 / SU309

