

SQD100


Encastré de sol carré lèche-mur avec optiques hautes performances pour installation extérieure ou intérieure. Pot d'encastrement en acier inoxydable.

Lentille en verre trempé transparent. Installation avec ou sans colerette.

Fiche technique



Colerette (TM)



Sans colerette (TS)




Table de codification

Modèle	Application	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
SQD100	TM TS	H	27 30 40	SP FL GR	24	C* C3 C6 C9



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Encastré de sol (terre ou béton)
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, résistance 1500kg

Finition

- Colerette (TM)
- Sans colerette (TS)

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- SP – Intensif – 17°
- FL – Extensif – 31°
- GR – Elliptique – 17° x 36°

Luminaire

- Conception durable, module LED remplaçable
- Système anti-éblouissement
- Optiques haute performance
- Driver déporté
- Verre trempé transparent 15 mm
- Corps aluminium
- Colerette acier type 304
- Pré-câblé 0,3m étanche
- IK10

Puissance – Lumens délivrés

- L – 2,9W, 2700K – 4000K, 65 lm
- H – 4,8W, 2700K – 4000K, 115 lm
- H – RGBW (W 3000K)

Alimentation

- 24 – 24VDC

Options

- C* – pré-câblé standard 0.3m
- C3 – pré-câblé 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9 – pré-câblé 9m

Pot d'encastrement


- SQ100C – Béton
- SQ100T – Carrelage

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – SQ100C – pour installation sur support béton

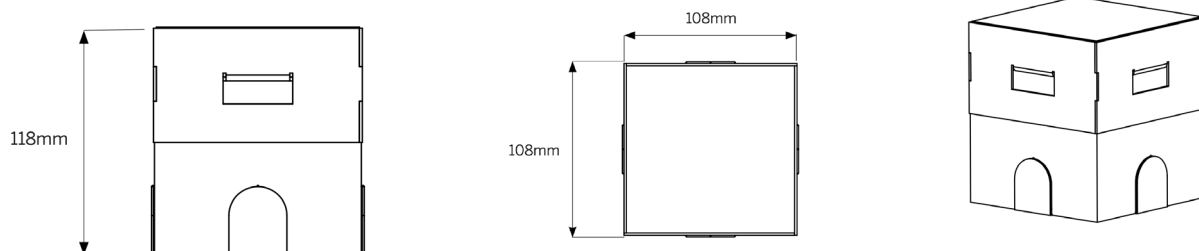

Pot d'encastrement – SQ100T – pour installation sur carrelage

