

## SQW100 Wallwash


Encastré de sol carré lèche-mur avec optiques hautes performances pour installation extérieure ou intérieure. Pot d'encastrement en acier inoxydable.

Lentille en verre trempé transparent. Installation avec ou sans colerette.


### Fiche technique



#### Colerette (TM)



#### Sans colerette (TS)



### Table de codification

Modèle	Installation	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
SQW100	TM TS	H	27 30 40	WW	24	C* C3 C6 C9



#### Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Borne de balisage
- Encastré de sol (terre ou béton)
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, résistance 1500kg

#### Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

#### Finition

- Colerette (TM)
- Sans colerette (TS)

#### Optiques

- Lèche-mur – 32°x 47°, inclinaison 14°

## Luminaire

- Conception durable, module LED remplaçable
- Système anti-éblouissement
- Optiques haute performance
- Driver déporté
- Verre 15mm
- Acier inoxydable type 304
- Colerette acier type 304
- Fourni avec câble 0.3m étanche
- IK10

## Puissance - Lumens délivrés

- H - 8W, 2700K - 4000K, 230 lm

## Alimentation

- 24 - 24VDC

## Options

- C\* - pré-câblé 0.3m
- C3 - pré-câblé 3m
- C6 - pré-câblé 6m
- C9 - pré-câblé 9m

## Pot d'encastrement




- SQ100C - Béton
- SQ100T - Carrelage

## Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement - SQ100C - pour installation sur support béton

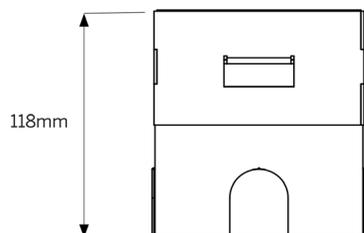

Pot d'encastrement - SQ100T - pour installation sur carrelage

