


SQW35 Wallwash

Encastré de sol carré lèche-mur avec optiques hautes performances pour installation extérieure ou intérieure. Pot d'encastrement en acier inoxydable.
Lentille en verre trempé transparent. Installation avec ou sans colerette.

Fiche technique



Colerette (TM)



Sans colerette (TS)




Table de codification

Modèle	Installation	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
SQW35	TM TS	L	27	WW	24	C*
		H	30 40			C3 C6 C9



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Encastré de sol/encastré de mur
- Installation sur gravier, terre ou béton
- Lèche mur, leche sol
- UL STD 1598, IP67, résistance1500kg

Finition

- Colerette (TM)
- Sans colerette(TS)

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- Lèche-mur – 26°x 37°, inclinaison 14°

Alimentation

- 24 – 24VDC

Luminaire

- Conception durable, module LED remplaçable
- Système anti-éblouissement
- Optiques haute performance
- Driver déporté
- Verre 10mm
- Corps aluminium
- Colerette acier type 304
- Pré-câblé 0,3m étanche
- IK10

Options

- C* – pré-câblé standard 0.3m
- C3 – pré-câblé 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9 – pré-câblé 9m

Pot d'encastrement

- SQ35C – Béton
- SQ35T – Carrelage

Puissance – Lumens délivrés


- L – 1,2W, 2700K – 4000K, 14 lm
- H – 3W, 2700K – 4000K, 32 lm

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – SQ35C– pour installation sur support béton

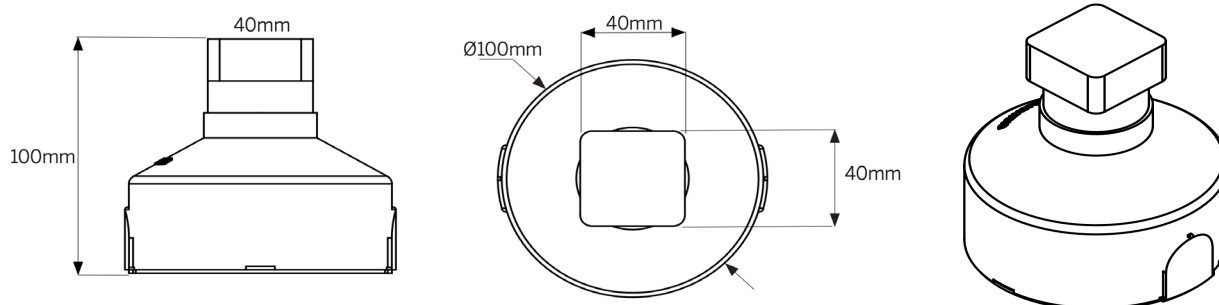

Pot d'encastrement – SQ35T– pour installation sur support carrelage

