STEP UP Slim Corner

Balisage linéaire réglable pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Pot d'encastrement en acier inoxydable.

Fiche technique

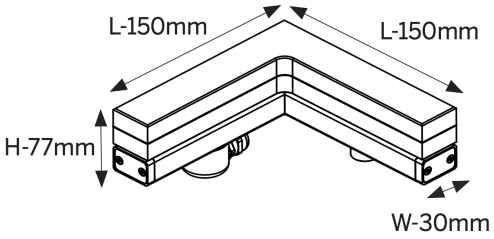

Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
LS	CO150	L	27 30 40	LL	24	C* C3 C6 C9
		H	27 30 40 RGBW			

Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Encastrement au sol
- Balisage
- Elément d'angle 90 degrés
- Encastré de sol (gravier, terre ou béton)
- UL STD 1598, IP67, environnement humide, résistance 3000kg

Luminaire

- Driver déporté
- Corps en acier inoxydable type 304
- Installation par enclenchement sans matériel exposé
- Pré-câblé 1m étanche
- IK10, verre trempé 2x15mm, lumière uniforme

Longueurs

- 150mm x 150mm

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 3000K)
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- LL – 120° éclairage uniforme

Alimentation

- 24 – 24VDC

Pot d'encastrement

- SLCO- 150x150mm

Puissance – Lumens délivrés

- L – 10W/m, 2700K – 4000K, 460lm/m
- H – 23W/m,2700K – 4000K, 960lm/m
- H – 23W/m,RGBW

Options

- C* – cable standard 1m
- C3 – luminaire fourni avec cable 3m
- C6 – luminaire fourni avec cable 6m
- C9 – luminaire fourni avec cable 9m

Dimensions

Note:
Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.
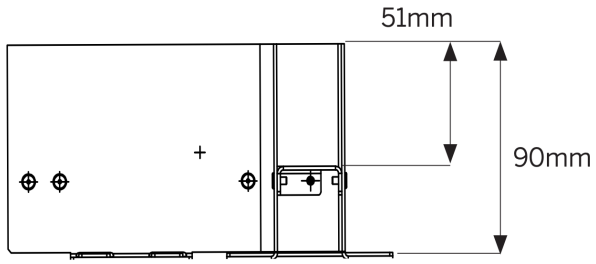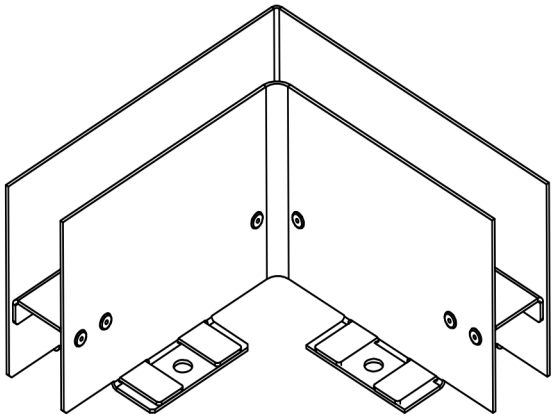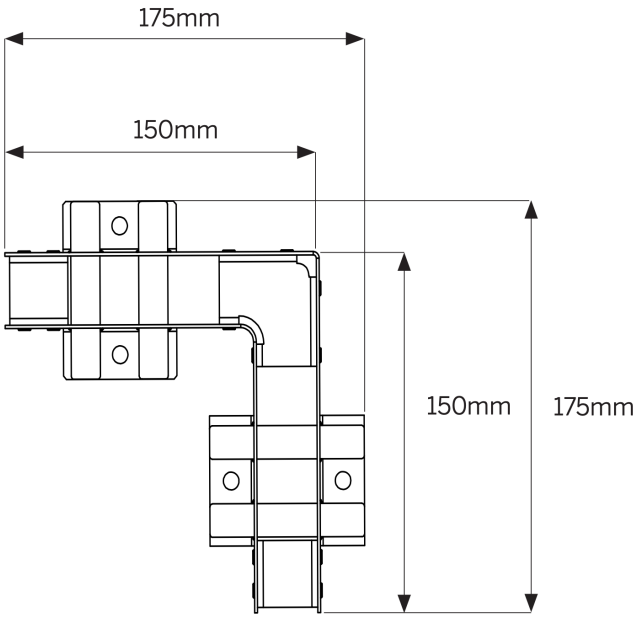
Pot d'encastrement – SLCO