ZERO G

Encastré de sol linéaire éliptique. Optique moulée en silicone permettant une diffusion uniforme de la lumière. La gestion de l'éblouissement est optimale grâce à un outil spécifique de contrôle interne.

Fiche technique

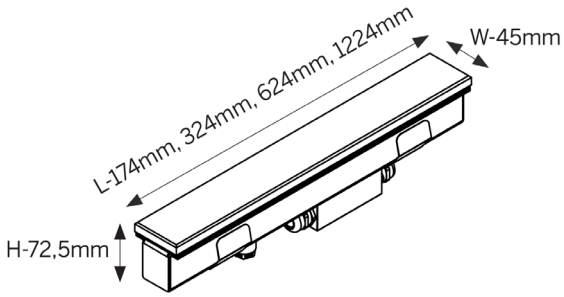

Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
ZG	174 324 624 1224	H	27 30 40 TW	GR	24	

Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Grands espaces intérieurs
- Encastré de sol
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, résistance 1500kg

Luminaire

- Driver déporté
- Verre trempé10mm, cristal transparent
- Corps acier inoxydable type 304
- Pré-câblé 0,3m étanche
- IK10

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- TW – 2200K – 6500K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- GR – Eliptique – 10°x50°

Alimentation

- 24 – 24VDC

Finition

- 174mm
- 324mm
- 624mm
- 1224mm

Puissance – Lumens délivrés

- H – 39W/m, 720lm/m

Pot d'encastrement

- ZG174 – 174mm
- ZG324 – 324mm
- ZG624 – 624mm
- ZG1224 – 1224mm

Pot d'encastrement

- 104428 – Connecteur de raccordement entrant IP68 THB.387.A3A
- 104534 – Capuchon d'étanchéité pour embout

Dimensions

Note:
Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – ZG174 / ZG324 / ZG624 / ZG1224

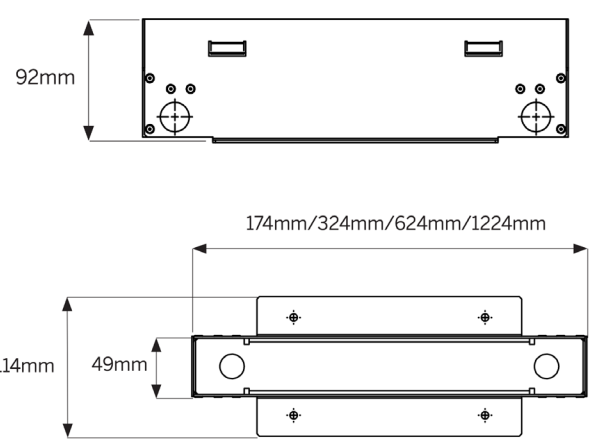

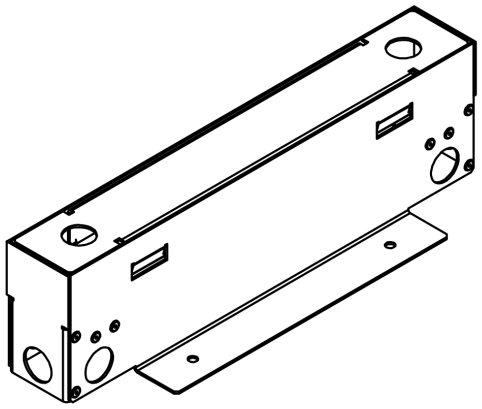

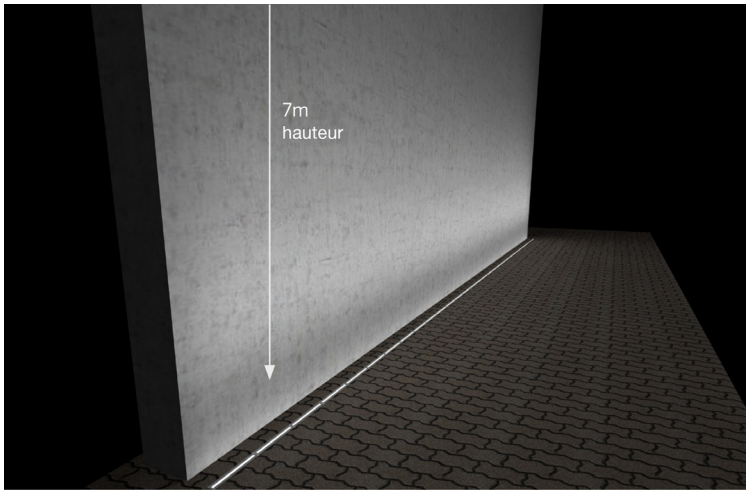

*de 50 mm à 100 mm de distance du mur pour de meilleures performances.

* jusqu'à 50 mm de distance entre les luminaires pour une ligne de lumière continue.