

STEP UP Deco

Encastré de sol linéaire avec optiques hautes performances pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Pot d'encastrément en acier inoxydable.

Fiche technique

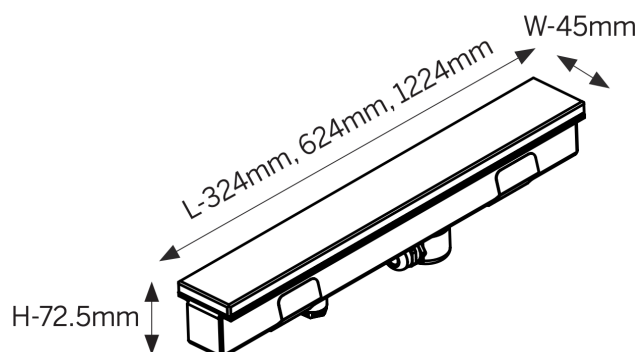


Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
SD	324 624 1224	H	27 30 40 RGBW	SP FL GR	24	C* C3 C6 C9



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Conçu pour les espaces intérieurs volumineux
- Encastré de sol
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, résistance 1500 kg

Luminaire

- Installation en continue
- Driver déporté
- Acier inoxydable type 304
- Pot d'encastrément pour fixation dans le béton
- Fourni avec câble d'alimentation étanche 1m
- IK10, verre 10mm

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 3000K)
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- SP – Intensif – 13°
- FL – Extensif – 31°
- GR – Elliptique – 14° x 40°

Alimentation

- 24 – 24VDC

Longueurs

- 324mm
- 624mm
- 1224mm

Positionnement optimum

- Max. 50mm entre chaque luminaire pour un effet de ligne continue

Puissance – Lumens délivrés

- H – 39W/m, 2700K – 4000K, 3160lm
- H – 39W/m, RGBW (W 3000K)

Pot d'encastrement

- SU305 – 324mm
- SU307 – 624mm
- SU309 – 1224mm

Options

- C* – cable standard 1m
- C3 – luminaire fourni avec cable 3m
- C6 – luminaire fourni avec cable 6m
- C9 – luminaire fourni avec cable 9m

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – SU305 / SU307 / SU309

