

STEP UP Slim

Balisage linéaire réglable pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Pot d'encastrement en acier inoxydable.

Fiche technique

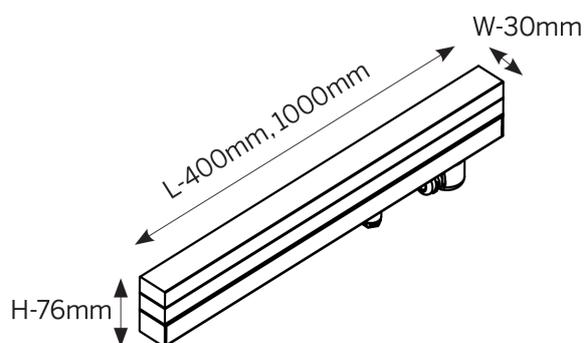


Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
SL	400 1000	L	27 30 40	LL	24	C*
		H	27 30 40 RGBW			C3 C6 C9



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Encastrément au sol
- Balisage
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, environnement humide, résistance 3000kg

Luminaire

- Série continue de longueurs standard
- Driver déporté
- Corps en acier inoxydable type 304
- Installation par enclenchement sans matériel exposé
- Pot d'encastrement acier type type 304
- Fourni avec câble 1m étanche
- IK10, verre trempé 2x15mm, lumière uniforme

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 3000K)
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- LL – 120° éclairage uniforme

Alimentation

- 24 – 24VDC

Longueurs

- 400mm
- 1000mm

Puissance – Lumens délivrés

- L – 10W/m, 2700K – 4000K, 460lm/m
- H – 23W/m, 2700K – 4000K, 960lm/m
- H – 23W/m, RGBW

Pot d'encastrement

- SL315 – 401mm
- SL317 – 1001mm

Options

- C* – cable standard 1m
- C3 – luminaire fourni avec cable 3m
- C6 – luminaire fourni avec cable 6m
- C9 – luminaire fourni avec cable 9m

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – SL315 / SL317

