

SNAKE Deco

Balisage linéaire réglable pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Pot d'encastrement en acier inoxydable.

Fiche technique

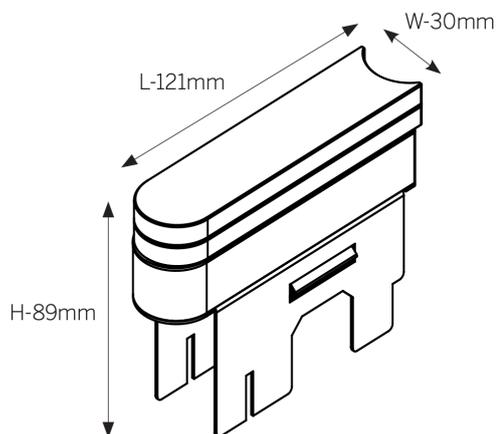


Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation
SN	100	H	27 30 40	LL	24



Commande minimum 9pcs
Longueur max avec une alimentation 7m

Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Applications d'éclairage incurvé vers le haut
- Lèche mur linéaire
- Installation sur gravier, terre ou béton
- UL STD 1598, IP67, résistance 500 kg

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Luminaire

- Installation en continue
- Radius, min R 314mm
- Driver déporté
- Verre 8mm
- Acier inoxydable type 304
- Pot d'encastrement pour fixation dans le béton
- Fourni avec câble d'alimentation étanche
- IP67 connecteur plug and play
- IK10

Optiques

- SP – Spot – 17°
- FL – Flood – 31°

Alimentation

- 24 – 24VDC

Pot d'encastrement

- SN335

Puissance – Lumens délivrés





- H – 2,3W, 2700K – 4000K, 350lm

Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Pot d'encastrement – SN355

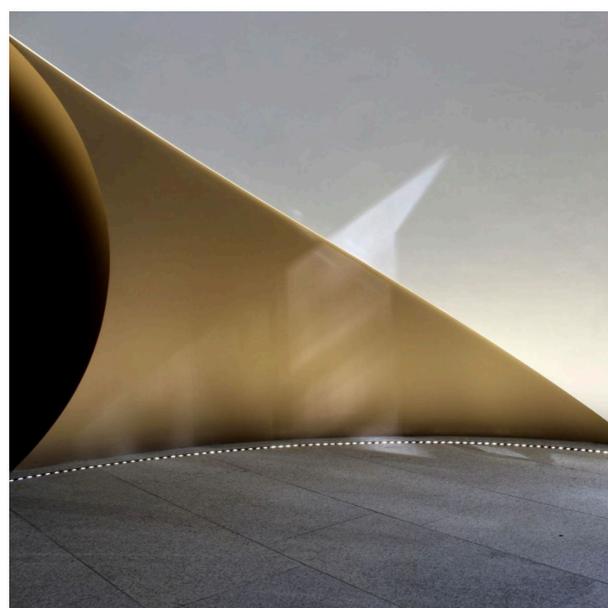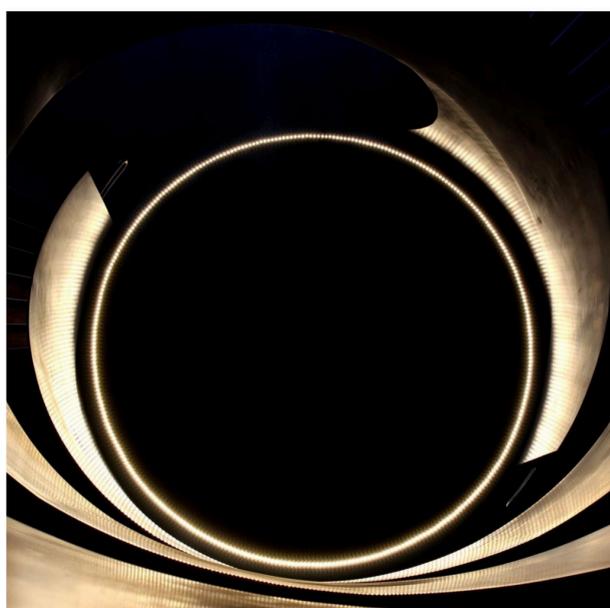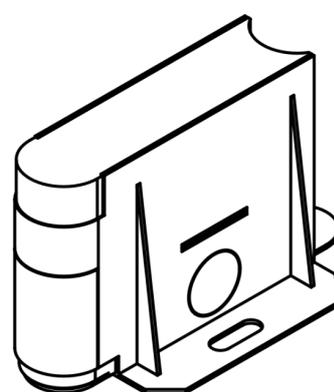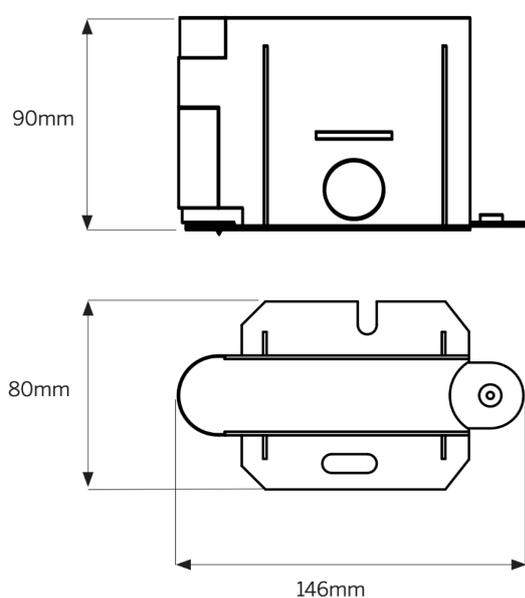

Options

Options de câble

Câble de raccordement

- 104367 – L= 1m (1 seule couleur)

Câble principal

- 104068 – L= 1m (1 seule couleur)