


## ARPOOL XM

Projecteur immergeable rond. Corps et bride en acier inoxydable 316L.  
Convient parfaitement à l'illumination de grandes piscines.

### Fiche technique

UL STD 676 norme piscine  
CSA C22.2#89 norme piscine  
IP68

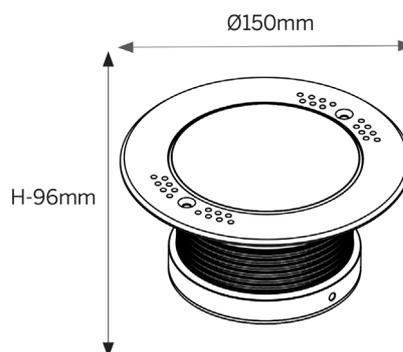

### Table de codification

Modèle	Installation	Puissance	Température de couleur	Optiques	Voltage	Options
AXM	TM	L	30	SP	12	3*
			40	FL	24	6
			RGBW	W		9
				SE		20



### CARACTERISTIQUES DU LUMINAIRE

#### Conception et Application

- Profondeur maximum d'installation 5m
- Epaisseur maximale des carreaux 25mm
- Saillie de la colerette 10mm
- Grille anti-éblouissement (40% de perte de flux)
- Compatible DMX, DALI, 0-10V (déporté)
- Installation murale
- Piscines moyennes et grandes
- Fontaines et installations d'eau

### INFORMATIONS DE COMMANDE

#### Dimensions

- TM – Ø150mm x H-96mm

#### Puissance – lumens délivrés

- L – 21W 3000/4000K, 1700 lm
- L – 21W RGBW (W 4000K)

## Caractéristiques techniques

- IK10, verre trempé, transparent
- Environnement chloré et salin
- Acier Inoxydable 316L, qualité marine
- Module de protection contre les surtensions
- Technologie de refroidissement thermique
- Durée de vie TM-21 @85C L80(10K)=60500h
- Fourni avec câble d'alimentation 3m résistant à l'eau et à l'huile
- Température de fonctionnement de -25°C à 40°C\* - 25°C à l'air
- IRC : > 85
- Step MacAdam 3

## Sécurité

- Driver déporté
- Fonctionnement basse tension
- Installation encastrée

## Durabilité

- Matériel recyclable

## Optiques

- SP – Intensif – 15°
- FL – Extensif – 40°
- W – Large – 70°
- SE – Elliptique – 20°x 120°

## Température de couleur

- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 4000K)

## Alimentation

- 12 – 12VDC
- 24 – 24VDC

## Options

- 3\* – pré-câblé standard 3m
- 6 – pré-câblé 6m
- 9- pré-câblé 9m
- 20 – pré-câblé 20m

## Installation



- AXM390 – Installation sur support béton avec alimentation arrière
- AXMSS – Installation sur support acier
- AXMLN – Installation pour Liner

## Dimensions



Note:

Pour plus de détails sur les profondeurs spécifiques, l'épaisseur du carrelage, se référer aux instructions d'installation du luminaire et du boîtier.

Installation encastrée AXM390 câble 2m fourni. Installation sur support béton.

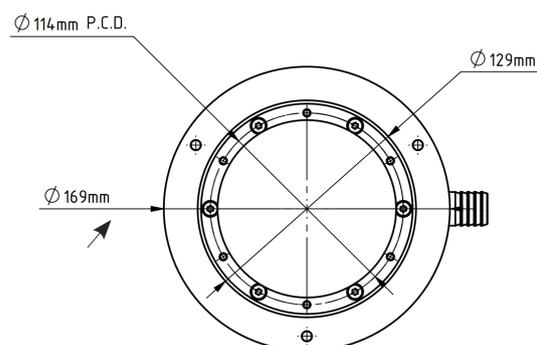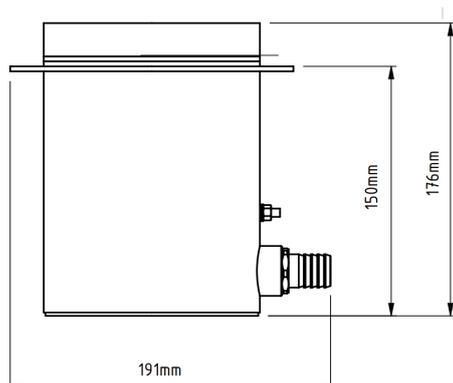

Installation encastrée AXMSP câble 2m fourni. Installation sur support acier.

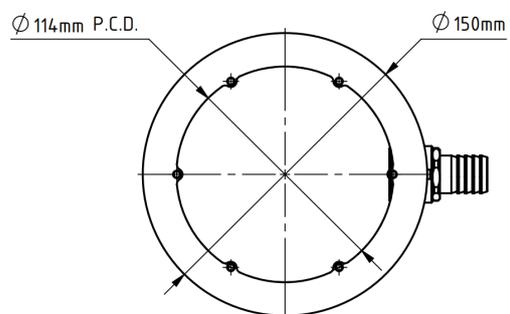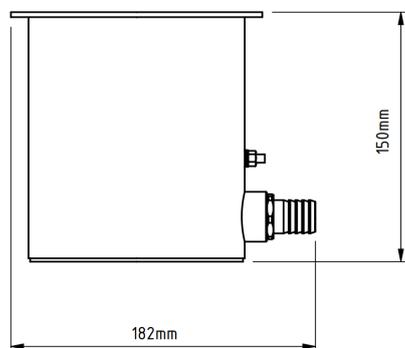

Installation encastrée AXMLN câble 2m fourni. Installation pour Liner.

