

ARPOOL Nexus


Linéaire haute puissance pour éclairage immergé. Corps et bride en acier inoxydable 316L. Montage en ligne continue jusqu'à 10 m.

Fiche technique


UL STD 676 norme piscine
CSA C22.2#89 norme piscine
IP68



Gauche (AXA)

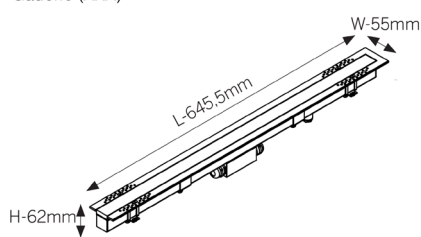

Milieu (AXB)

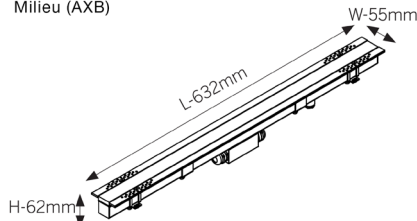

Droit (AXC)

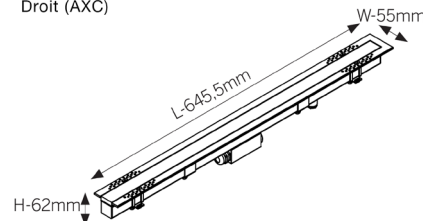


Table de codification

Modèle	Type	Puissance	Température de couleur	Optiques	Voltage	Options
AX	A B C	L	30 40 RGBW	LL	12 24	CX3* CX6* CX9* CX20*



CARACTERISTIQUES DU LUMINAIRE

Conception et Application

- Profondeur maximum d'installation 5m
- Epaisseur maximale des carreaux 25mm
- Interdistance des linéaires 10mm
- Compatible DMX, DALI, 0-10V (déporté)
- Installation murale et au sol
- Piscines et complexes aquatiques

INFORMATIONS DE COMMANDE

Dimensions

- A – 645,5mm – gauche (AXA)
- B – 632mm – milieu (AXB)
- A – 645,5mm – droit (AXC)

Puissance – lumens délivrés

- L – 10W/m, 3000K – 4000K, 250lm/m
- L – 18W/m, RGBW

Caractéristiques techniques

- IK10, revêtement en PMMA
- Environnement chloré et salin
- Acier inoxydable 316L, qualité marine
- Module de protection contre les surtensions
- Technologie de refroidissement thermique
- Durée de vie TM-21 @85C L90(9K)=60500h
- Fourni avec câble d'alimentation 3m résistant à l'eau et à l'huile
- Température de fonctionnement de -25°C à 40°C *-25°C à l'air
- IRC : > 85
- Step MacAdam 2

Sécurité

- Driver déporté
- Fonctionnement basse tension
- Installation encastrée

Durabilité

- Matériel recyclable

Température de couleur

- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 4000K)

Optiques

- LL – 120° even illumination

Alimentation

- 12 – 12VDC courant fixe
- 24 – 24VDC courant fixe

Options (Début AXA seulement)

- CX3 – pré-câblé 3m
- CX6 – pré-câblé 6m
- pré-câblé 9m
- pré-câblé 20m

Installation

- Linéaire gauche
- Linéaire milieu
- Linéaire droit

Montage

Montage en ligne continue (A+B+C)

A – DEBUT

A – Bride en U pour le depart de la ligne (cf page 1.)

B – MILIEU


B – Bride en I pour la continuité de la ligne (cf page 1.)

C – FIN


C – Bride en U pour la fin de la ligne (cf page 1.)

Fixation

*Longueur du câble

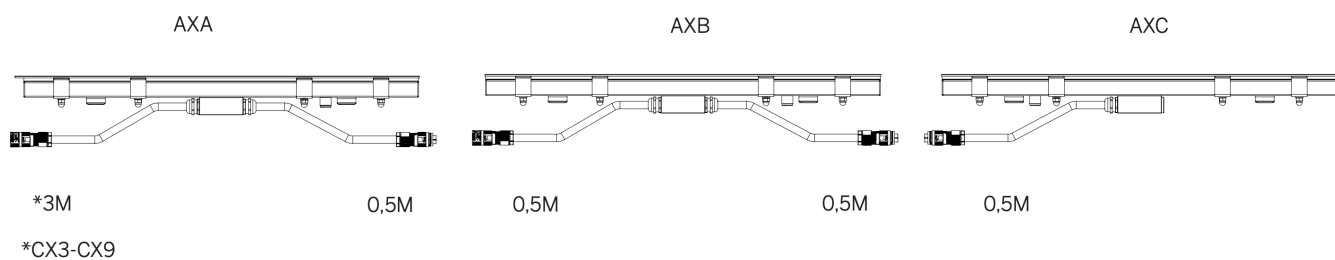

Détails de l'installation


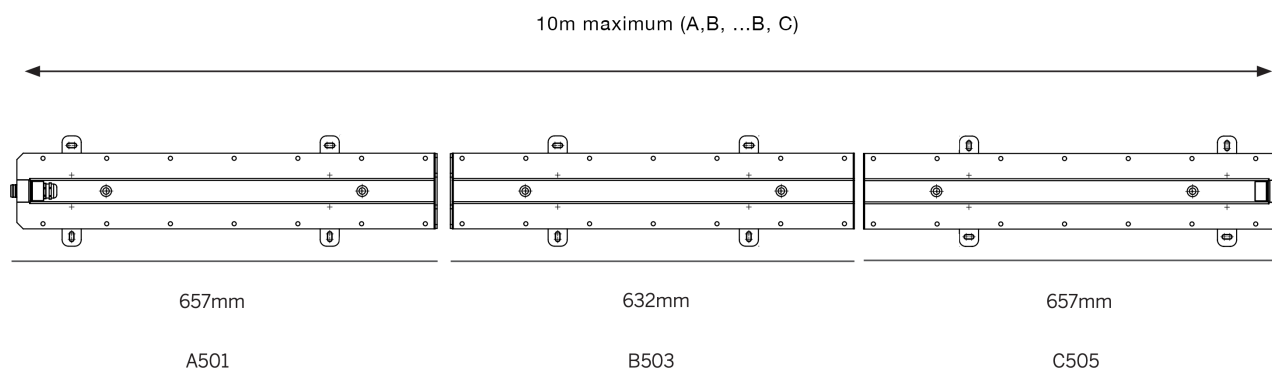


Note:
Possibilité d'installation A+C, min 1,2m



Dimensions

Note:
Pour la profondeur d'installation et l'épaisseur du carrelage, se référer aux instructions d'installation du luminaire et du pot d'encastrement.

Boîtier d'installation A501 – Start *convient pour un câble de 1 m Installation de piscine en béton alimentation centrale

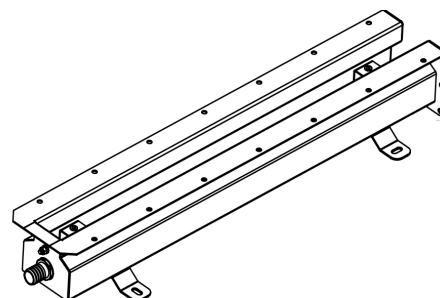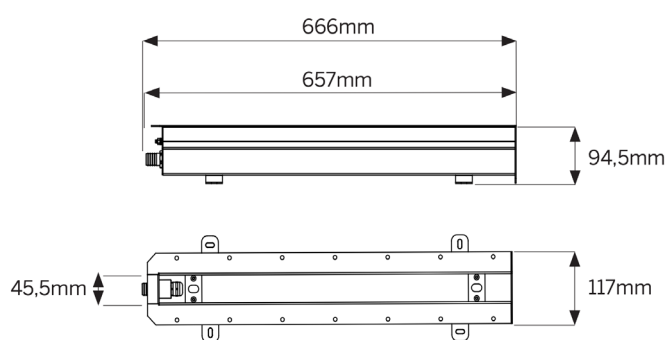

Boîtier d'installation B503 – Central *convient à 1 m de câble Installation de piscine en béton alimentation centrale

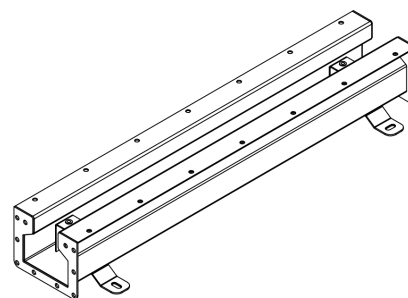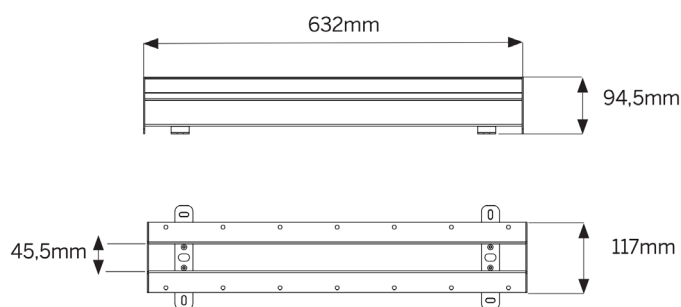

Boîtier d'installation C505 – Extrémité *convient à un câble de 1m alimentation d'extrémité d'installation de piscine en béton

