


## ARPOOL Style

Linéaire haute puissance pour éclairage immergé. Corps en acier inoxydable 316L avec bride en acier inoxydable peint au RAL9005. Grille linéaire intégrée pour le contrôle de l'éblouissement.

### Fiche technique

UL STD 676 norme piscine  
 CSA C22.2#89 norme piscine  
 IP68

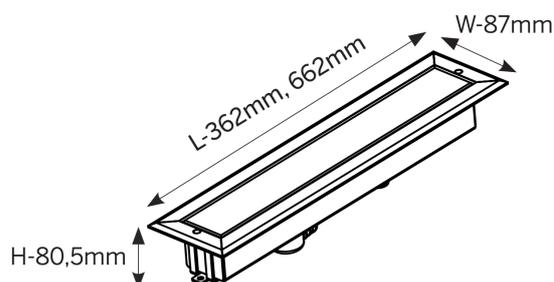

### Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Voltage	Options
AY	360 660	H	30 40 RGBW	GR	12 24	C3 C6 C9 C20



### CARACTERISTIQUES DU LUMINAIRE

#### Conception et Application

- Profondeur maximum d'installation 5m
- Epaisseur maximale des carreaux 25mm
- Saillie de la colerette 10mm
- Compatible DMX, DALI, 0-10V (déporté)
- Installation murale et au sol
- Piscines et complexes aquatiques
- Fontaines et installations d'eau

### INFORMATIONS DE COMMANDE

#### Dimensions

- 362mm
- 662mm

#### Puissance - lumens délivrés

- H - 67W/m, 3000K - 4000K, 1200lm/m
- H - 67W/m, RGBW (4000K)

## Caractéristiques techniques

- IK10, verre trempé
- Environnement chloré et salin
- Acier Inoxydable 316L, qualité marine
- Module de protection contre les surtensions
- Technologie de refroidissement thermique
- Durée de vie TM-21 @85C L90(9K)=75000h
- Fourni avec câble d'alimentation 3m résistant à l'eau et à l'huile
- Température de fonctionnement de -25°C à 40°C\* - 25°C à l'air
- IRC : > 85
- Step MacAdam 3

## Sécurité

- Driver déporté
- Fonctionnement basse tension
- Installation encastrée

## Durabilité

- Matériel recyclable


## Dimensions

Note:

Pour plus de détails sur les profondeurs spécifiques, l'épaisseur du carrelage, se référer aux instructions d'installation du luminaire et du boîtier.

Pot d'encastrement AR413, AR415 compatible avec câble 1m

Installation latérale pour piscines en béton

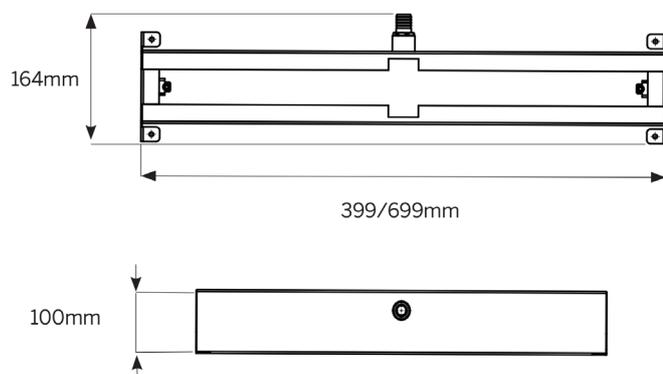

## Température de couleur

- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 4000K)

## Optiques

- GR – Graze – 14° x 40°

## Alimentation

- 12 – 12VDC
- 24 – 24VDC

## Options

- C – pré-câblé standard 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9- pré-câblé 9m
- C20 – pré-câblé 20m

## Pot d'encastrement

- AR413 – 360mm
- AR415 – 660mm

## Pot d'encastrement

- 200253 – Jeu de presse étoupes (IP68 presse étoupe + adaptateur acier)

