ARPOOL Coral

Projecteur immergeable rond. Profilé IP68 pour immersion continue. Corps en acier inoxydable 316L. Différents angles d'ouvertures.

Fiche technique

UL STD 676 norme piscine
CSA C22.2#89 norme piscine
IP68



Table de codification

Modèle	Installation	Puissance	Température de couleur	Optiques	Voltage	Options
AC	TM	H	27 30 40 RGBW AM	S30 S60 S120 D30 D60 D120	12 24	C* C6 C9 C20

CARACTERISTIQUES DU LUMINAIRE

Conception et Application

- Profondeur d'installation max. jusqu'à 5m
- Epaisseur maximale des carreaux 25mm
- Saillie de la colerette 10mm
- Compatible DMX, DALI, 0-10V (déporté)
- Installation au sol, murale, sur escaliers
- Moyennes, petites piscines
- Passerelles, ponts, zones côtières
- Moteur individuel rotations de 20° en toutes directions
- Installation murale et en escalier

INFORMATIONS DE COMMANDE

Dimensions

- TM – Ø100mm x H-103mm

Puissance – lumens délivrés

- L – 9W, 2700K – 4000K/AM, 90 lm
- H – 9W, RGBW (W 4000K)

Alimentation

- 12 – 12VDC
- 24 – 24VDC

Caractéristiques techniques

- IK10, verre trempé, transparent
- Fonctionnement possible hors de l'eau
- Environnement chloré et salin
- Acier inoxydable 316L, qualité marine
- Module de protection contre les surtensions
- Technologie de refroidissement thermique
- Durée de vie TM-21 @85C L80(10K)=60500h
- Fourni avec cable d'alimentation de 3m résistant à l'eau et à l'huile
- Température de fonctionnement de -25°C à 40°C –25°C à l'air
- IRC : > 85
- Step MacAdam 3

Sécurité

- Driver déporté
- Fonctionnement basse tension
- Installation encastrée

Durabilité

- Matériel recyclable

Température de couleur

- 27 – 3000K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW (W 4000K)
- AM – AMBER 589nM

Effets de lumière

- S30, 60, 120 – Single Side 30° , 60° , 120°
- D30, 60, 120 – Double Side 30° , 60° , 120°

Options

- C – pré-câblé standard 3m
- C6 – pré-câblé 6m
- C9- pré-câblé 9m
- C20 – pré-câblé 20m

Boîtier d'installation

- AM382 – (TM)*installation sous-marine
- AM382S – (TM) *installation sous-marine
- AC60C – *installation extérieure

Dimensions

Note:
Pour plus de détails sur les profondeurs spécifiques, l'épaisseur du carrelage, se référer aux instructions d'installation du luminaire et du boitier.

Boîtier d'installation – AM382 pour câble de 1m. Back FEED trim

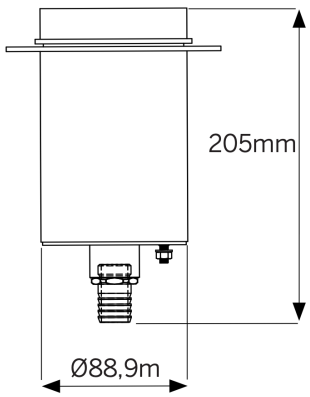

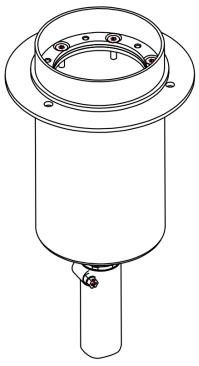

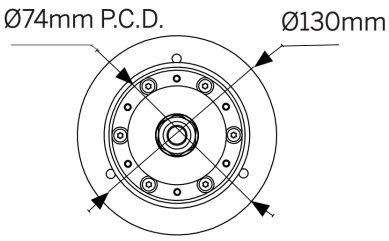

Boîtier d'installation – AM382S pour câble de 1m. SIDE FEED trim

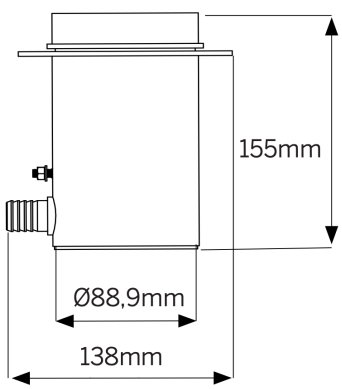



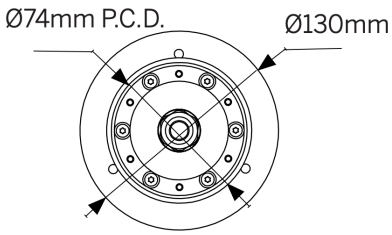
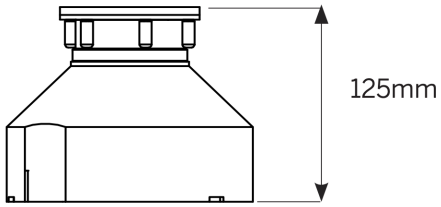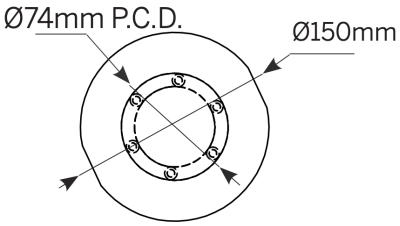
Boîtier d'installation – AC60C pour câble de 1m. Installation extérieure encastré (TM)