

HEMERA

Encastré de sol linéaire avec optiques hautes performances pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Boîtier en aluminium usiné pour une meilleure dissipation de la chaleur. Montage en ligne continue jusqu'à 10 m avec connecteurs IP67, 1200 lm/w délivrés.

Fiche technique

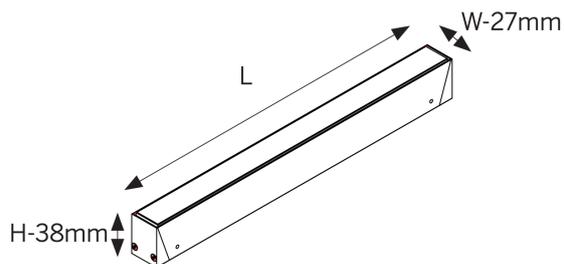


Table de codification

Modèle	Longueur	Puissance	Température de couleur	Optiques	Alimentation	Options
HM	170	L	27	SP	24	S A EA
	320		30			
620	H	40				
920		RGBW				
1070		27				
1220		30				
		40				
		RGBW				



Applications

- Mise en lumière architecturale et paysagère
- Montage extérieur
- Pieds ajustables
- Effet lèche-mur
- UL STD 1598, IP65, environnement humide

Puissance – Lumens délivrés

- H – 23W/m, 2700 lm/m
- L – 10W/m, 1200 lm/m
- H – 24W/m, RGB

Température de couleur

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K
- RGBW
- Step MacAdam 2
- IRC : > 85

Optiques

- SP – 15°x60°

Luminaire

- Possibilité de ligne continue jusqu'à 10m
- Connecteur IN - OUT IP67
- Optiques silicones haute performance
- Corps en aluminium extrudé anodisé, powder coated
- Tempered glass cover, opal
- Multiples options d'installation
- Fourni avec câble d'alimentation 300mm étanche et connecteur IP67
- Driver déporté
- IK07

Puissance - Lumens délivrés

- 170mm
- 320mm
- 620mm
- 920mm
- 1070mm
- 1220mmH - 6W, RGB

Alimentation

- 24 - 24VDC

Fixation optimale

- 300mm du mur - hauteur de mur 3m
- Max. 130mm entre les luminaires pour un effet continu

Options de câbles

Câble de jonction

- 201741 - L= 1m câble principal
- 201734 - L= 1m

Pot d'encastrement


- S - Surface
- A - Pied ajustable
- EA - Pied ajustable long

Dimensions

Note:


Pour plus de détails sur l'encastrement et la fixation du luminaire, se référer aux instructions d'installation.

Installation détails

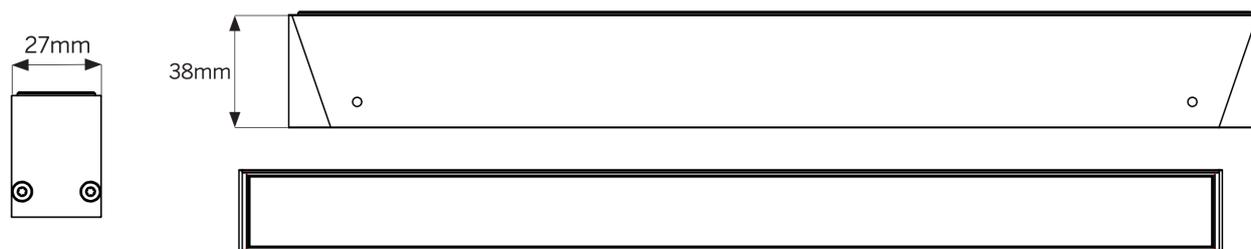


170mm/320mm/620mm/920mm/1070mm/1220mm



Longueur de câble

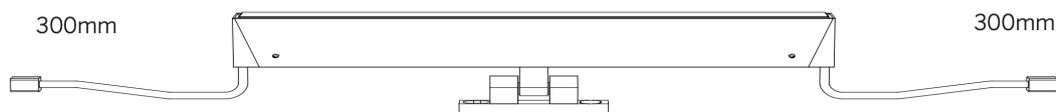

Surface (S)

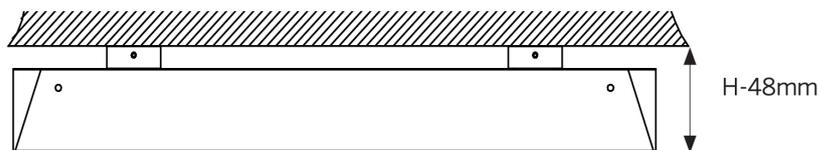

Pied ajustable (A)

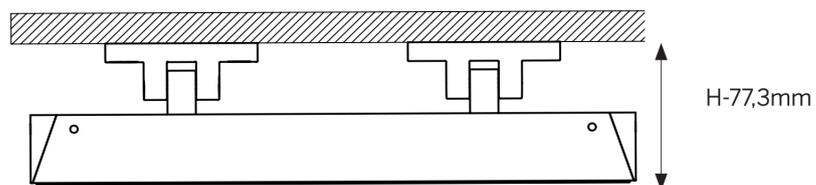

Pied ajustable long (AE)

