

FL50-GEN2 BLANC DYNAMIQUE-IM



Projecteur architectural LED monochromatique

FL50-GEN2-DWT-IM est le luminaire Flood et Spot de deuxième génération de la série de produits FL. Construit sur la plate-forme primée COLOR-STREAM®, le FL50-GEN2-Blanc Dynamique-IM est capable d'atteindre des vitesses de communication jusqu'à 16 fois plus rapides que le DMX tout en assurant une gradation fluide. La technologie COLOR-AMP® de GVA offre jusqu'à trois fois le rendement lumineux par rapport aux luminaires multicanaux traditionnels. FL50-GEN2-DWT-IM offre une flexibilité exceptionnelle pour les applications d'éclairage mural architectural.

- Large gamme de CCT de 2 200 K à 6 500 K obtenus via 12 LED quadripuces et un mélange de lumière dans l'optique
- Luminaire 2 canaux : CCT et luminosité
- Jusqu'à 2 950 lumens délivrés par canal activés via COLOR-AMP®
- Angles de faisceau étroits : 10°
- La plate-forme COLOR-STREAM® offre une communication à haut débit (6,25 Mbps), un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 images par seconde et une résolution de gradation de 12 bits
- Jusqu'à 79 luminaires FL50-GEN2 en une seule opération continue grâce à la technologie INFINITY®
- Jusqu'à 100 mètres de câbles de liaison et de démarrage
- Câblage d'alimentation et de données pour une connexion de bout en bout via des connecteurs scellés
- Températures de fonctionnement : -40°C à + 50°C
- Protection thermique progressive inhérente
- Conforme à la norme ANSI C136.31-2018 sur les vibrations pour les applications de ponts et de viaducs1
- Taille compacte de 228 mm x 251 mm x 84 mm
- Léger : 4,5 kg
- Revêtement en poudre conforme à la norme AAMA 2604, très résistant aux intempéries
- Garantie limitée de 5 ans
- IP66



Angles d'ouverture

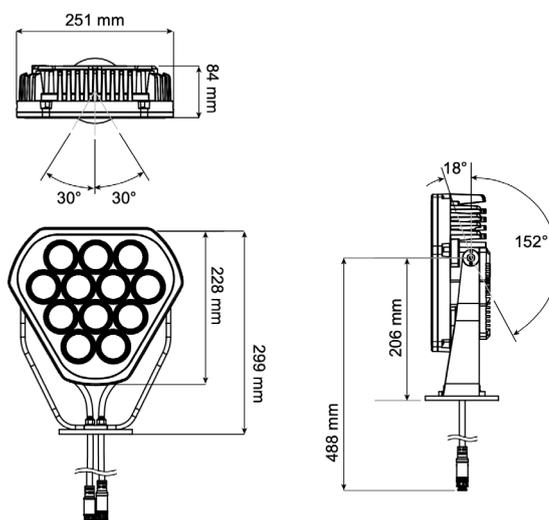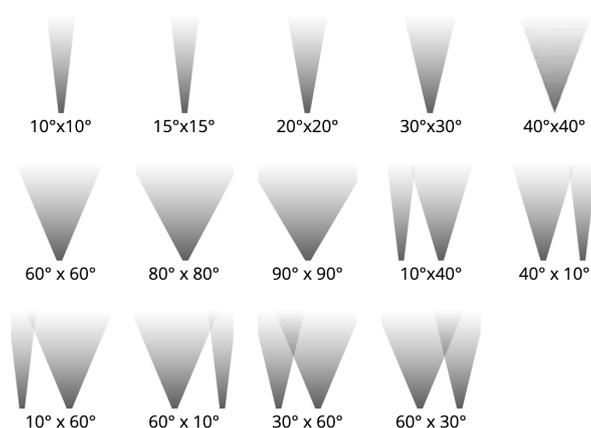

Couleurs LED



abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France

Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: <http://www.abak-eclairage.fr>