



## FL200™ MONOCHROMATIQUE

Projecteur LED d'extérieur pour la mise en lumière architecturale ou paysagère


- Projecteur monochromatique haute performance composé de 69 LEDs, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué, poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 200W à 235W selon mode d'alimentation. IRC 80 ou 90 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 16539 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 4,5° à 85°.
- Pilotage : 0-10V, DALI ou DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 421 x 376 x 100 mm – Poids 10,00 Kg (Alim ELV & INFINITY) 11,00 Kg (Alim AC)
- Orientable à 360° et inclinable sur 143°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V, INFINITY 380V ou AC 120-277V

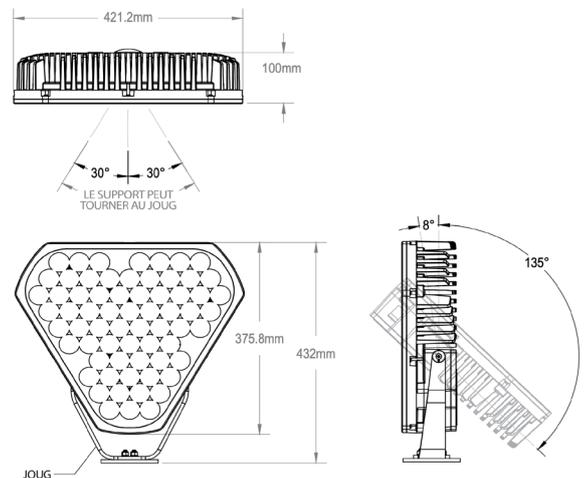

### Distributions optiques

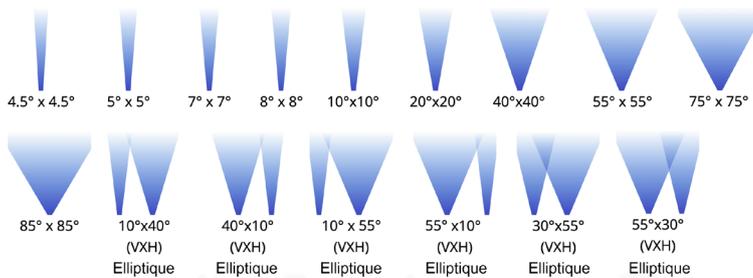

### Couleurs LED

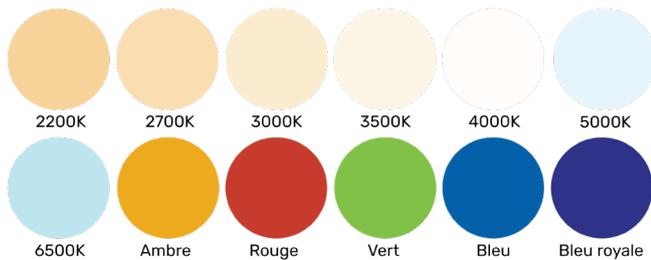

**INFINITY**  
GVA TECHNOLOGY

**200-235W**  
**0-10V**



### FL200 Monochromatique

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX** & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL200 421x376x100 mm	10,00 kg	WH - Blanc Mat	200-235W	12.125 lm en 4000K 4°	2200K*	4,5°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Lyre 70 mm
		SR - Argent Mat	ELV - 48V - 200W	16.539 lm en 4000K 7°	2700K	5°	AC - 120 à 277V	DALI	3G-SM120 - Patère multidirectionnelle
		BL - Noir Mat	AC - 120 à 277V - 235W	IRC 80 ou 90	3000K	7°	INF - 380V	0-10V	SM200 - Lyre 200 mm
		CUST - RAL spécifique	INF - 380V - 210W		3500K	8°			SM300 - Lyre 300 mm
					4000K	10°			SM400 - Lyre 400 mm
					5000K	20°			SM500 - Lyre 500 mm
					6500K	40°			SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*
		Revêtement bord de mer par peinture	Rendements indicatifs consulter le site internet	RD - Rouge	55°	TM200 - Top mât			
		ASTM B117	pour des informations actualisées	AM - Ambre	75°	AA-SM120 - Adaptateur angle 90°			
				GR - Vert	85°	PM6 - Fixation sur mât			
				BL - Bleu	10°x40° - FH	PM6.75 - Fixation sur mât			
				RB - Bleu Royal	40°x10° - FV	Visière			
			10°x55° - FH	Volets de cadrage					
			55°x10° - FV						
			30°x55° - FH						
			55°x30° - FV						

\* Produit spécial - sur demande

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr