



## FL25™ MONOCHROMATIQUE

Projecteur LED d'extérieur pour la mise en lumière architecturale ou paysagère


- Projecteur monochromatique haute performance composé de 10 LEDs, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué, poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 25W à 35W selon mode d'alimentation. IRC 80 ou 90 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 1.928 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 4,5° à 85°.
- Pilotage : 0-10V, DALI ou DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 169 x 188 x 81 mm – Poids 3,00 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 140°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V ou AC 120-277V



### Distributions optiques

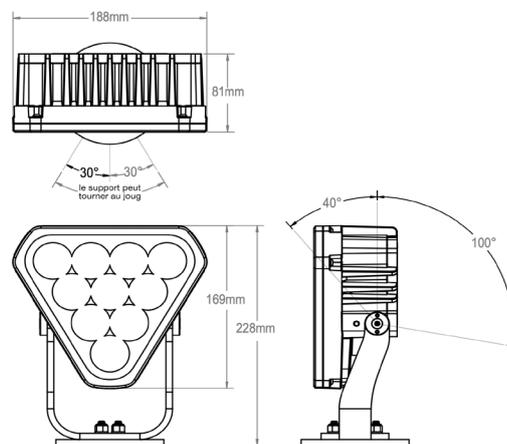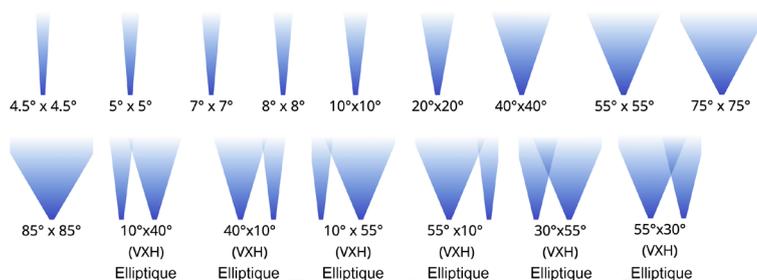

### Couleurs LED

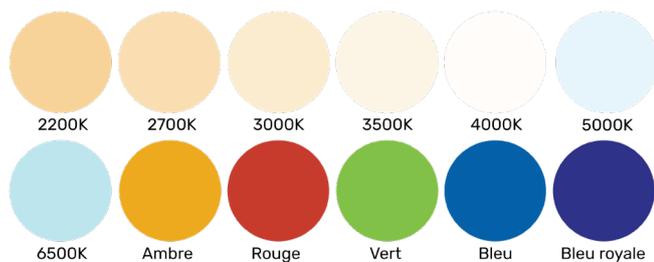

25-35W  
0-10V



### FL25 Monochromatique

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX** & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION	
FL25 169x188x81 mm	3,00 kg	WH - Blanc Mat	25W	1,928 lm	2200K*	4,5°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Patère courte	
		SR - Argent Mat	30W	IRC 80 ou 90	2700K	5°	AC - 120 à 277V	DALI	SM120 - Lyre 120 mm	
		BL - Noir Mat	35W		3000K	7°	INF - 380V	0-10V	SM220 - Lyre 220 mm	
		CUST - RAL spécifique			3500K	8°			SM320 - Lyre 320 mm	
					4000K	10°			SM420 - Lyre 420 mm	
					5000K	20°			SMXXX - Lyre spéciale	
					6500K	40°			TM120 - Top mât	
				Revêtement bord de mer par peinture ASTM B117	RD - Rouge	55°				AA-SM120 - Adaptateur angle 90°
					AM - Ambre	75°				PM6 - Fixation sur mât
					GR - Vert	85°				PM6.75 - Fixation sur mât
					BL - Bleu	10°x40° - FH				Visière
					RB - Bleu Royal	40°x10° - FV				Volets de cadrage
						10°x60° - FH				
						60°x10° - FV				
						30°x55° - FH				
				55°x30° - FV						

\* Produit spécial - sur demande

\*\* Données valable pour la version 4000K en optique 10°