



## FL100™ RGBW-IM

Projecteur LED d'extérieur à variation de couleur par LEDs multi-cheap pour la mise en lumière architecturale ou paysagère


- Projecteur haute performance composé de 18 LEDs, RGBW multi-cheap, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 100W à 120W selon mode d'alimentation ; IRC 70 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 5.555 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 10° à 90°.
- Pilotage : DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 276 x 305 x 89 mm – Poids 6,50 Kg (Alim ELV & INFINITY) 7,00 Kg (Alim AC)
- Orientable à 360° et inclinable sur 158°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V, INFINITY 380V ou AC 120-277V

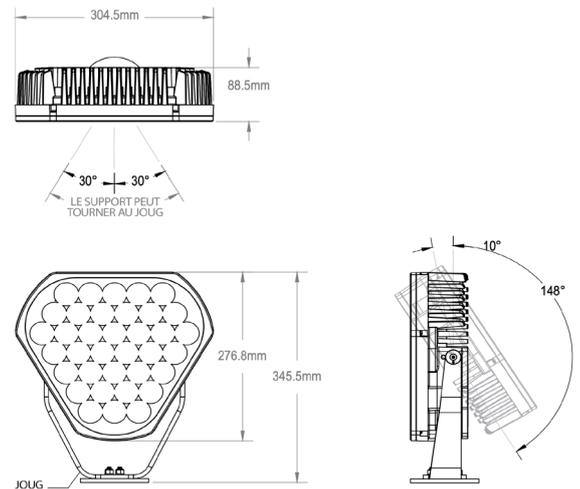

### Distributions optiques

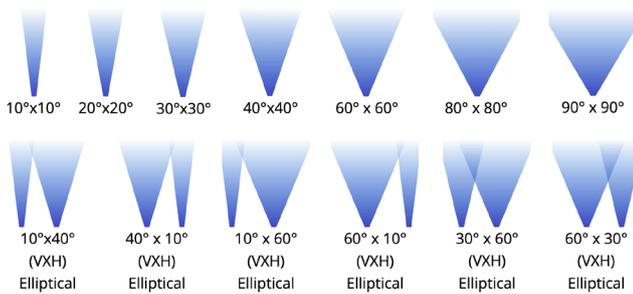

### Couleurs LED

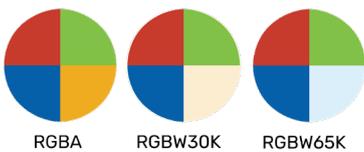

100-120W

**COLOR-AMP™** GVA TECHNOLOGY **INFINITY®** GVA TECHNOLOGY



### FL100 RGBW-IM

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISANCE	FLUX MAX	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL100 276x305x89 mm	6,50 kg ou 7,00 kg	WH - Blanc Mat	100-120W	5.555 lm	RGBA-IM	10°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Lyre 70 mm
		SR - Argent Mat	ELV - 48V - 100W	4395 lm	RGBW30K-IM	20°	AC - 120 à 277V		SM200 - Lyre 200 mm
		BL - Noir Mat	AC - 120 à 277V - 120W	en RGBW65K IM 10°	RGBW65K-IM	30°	INF - 380V		SM300 - Lyre 300 mm
		CUST - RAL spécifique	INF - 380V - 110W			40°			SM400 - Lyre 400 mm
						60°			SM500 - Lyre 500 mm
						80°			SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*
						90°			TM200 - Top mât
		Revêtement bord de mer par peinture		Rendements indicatifs		10°x40° - FH			AA-SM120 -Adaptateur angle 90°
		ASTM B117		consulter le site internet pour des informations actualisées		40°x10° - FV			PM6 - Fixation sur mât
						10°x60° - FH			PM6.75 - Fixation sur mât
						60°x10° - FV			Visière
						30°x60° - FH			Volets de cadrage
						60°x30° - FV			

\* Produit spécial - sur demande