


FL25™ RGBW-IM

Projecteur LED d'extérieur à variation de couleur par LEDs multi-cheap pour la mise en lumière architecturale ou paysagère



- Projecteur haute performance composé de 6 LEDs RGBW multi-cheap, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 25W à 35W selon mode d'alimentation ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 1.371 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 10° à 90°.
- Pilotage : DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 169 x 188 x 81 mm – Poids 3,00 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 140°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V ou AC 120-277V



Distributions optiques

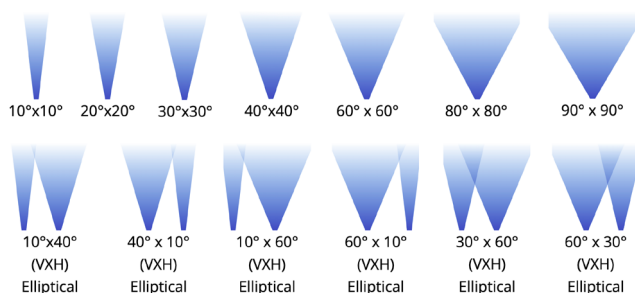

Couleurs LED

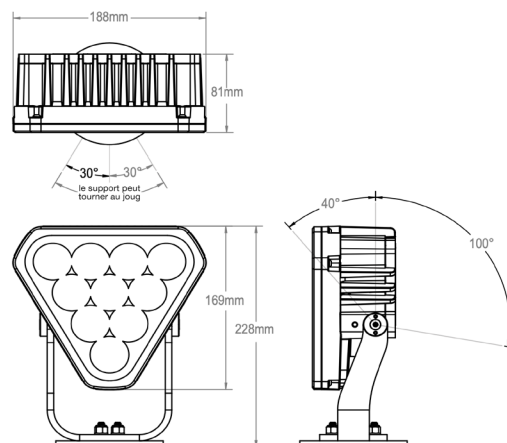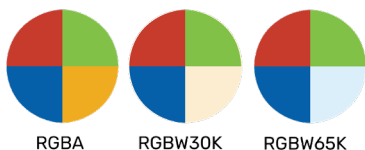

COLOR-AMP™
GVA TECHNOLOGY

25-35W
0-10V



FL25 RGBW-IM

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL25	3,00 kg	WH - Blanc Mat	25-35W	1.107 lm	RGBA-IM	10°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Patère courte
169x188x81 mm		SR - Argent Mat		En RGBW65K IM 10°	RGBW30K-IM	20°	AC - 120 à 277V		SM120 - Lyre 120 mm
		BL - Noir Mat			RGBW65K-IM	30°	INF - 380V		SM220 - Lyre 220 mm
		CUST - RAL spécifique				40°			SM320 - Lyre 320 mm
						60°			SM420 - Lyre 420 mm
						80°			SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*
						90°			TM120 - Top mât
		Revêtement bord de mer par peinture				10°x40° - FH			AA-SM120 - Adaptateur angle 90°
		ASTM B117				40°x10° - FV			PM6 - Fixation sur mât
						10°x60° - FH			PM6.75 - Fixation sur mât
						60°x10° - FV			Visière
						30°x60° - FH			Volets de cadrage
						60°x30° - FV			

* Produit spécial - sur demande