



FL50™ RGBW-IM

Projecteur LED d'extérieur à variation de couleur par LEDs multi-cheap pour la mise en lumière architecturale ou paysagère


- Projecteur haute performance composé de 12 LEDs, RGBW multi-cheap, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 50W à 60W selon mode d'alimentation ; IRC 80 ou 90 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 2.997 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 10° à 90°.
- Pilotage : DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 229 x 251x 78 mm – Poids 4,50 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 170°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V, INFINITY 380V ou AC 120-277V



Distributions optiques

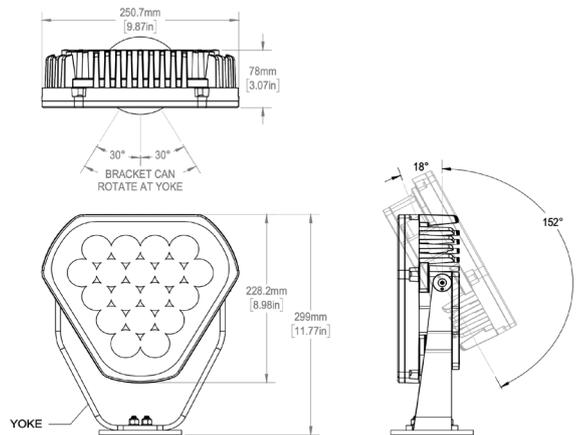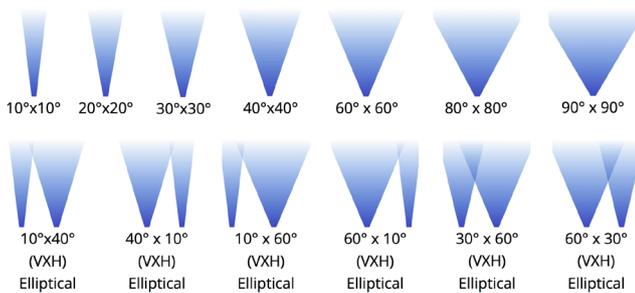

Couleurs LED

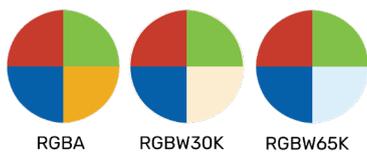

50-60W

COLOR-AMP™ GVA TECHNOLOGY INFINITY® GVA TECHNOLOGY



FL50 RGBW-IM

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL50 229x251x78 mm	4,50 kg	WH - Blanc Mat	50-60W	2.154 lm	RGBA-IM	0°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Patère courte
		SR - Argent Mat			En RGBW65K IM 10°	20°			SM200 - Lyre 200 mm
		BL - Noir Mat	AC - 120 à 277V - 60W	Rendements indicatifs consulter le site internet pour des informations actualisées	RGBW30K-IM	30°	AC - 120 à 277V INF - 380V		SM300 - Lyre 300 mm
		CUST - RAL spécifique	RGBW65K-IM		40°	SM400 - Lyre 400 mm			
			60°		SM500 - Lyre 500 mm				
			80°		SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*				
			90°		TM200 - Top mât				
			10°x40° - FH		AA-SM120 -Adaptateur angle 90°				
		40°x10° - FV	PM6 - Fixation sur mât						
		10°x60° - FH	PM6.75 - Fixation sur mât						
		60°x10° - FV	Visière						
		30°x60° - FH	Volets de cadrage						
60°x30° - FV									

* Produit spécial - sur demande