





FL100™ RGBW-OM


Projecteur LED d'extérieur à variation de couleur par LEDs single-cheap pour la mise en lumière architecturale ou paysagère

- Projecteur haute performance composé de 36 LEDs, RGBW single-cheap, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 100W à 120W selon mode d'alimentation ; IRC 80 ou 90 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 4.601 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 4,5° à 85°.
- Pilotage : DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 276 x 305 x 89 mm – Poids 6,50 Kg (Alim ELV & INFINITY) 7,00 Kg (Alim AC)
- Orientable à 360° et inclinable sur 158°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V, INFINITY 380V ou AC 120-277V

Distributions optiques

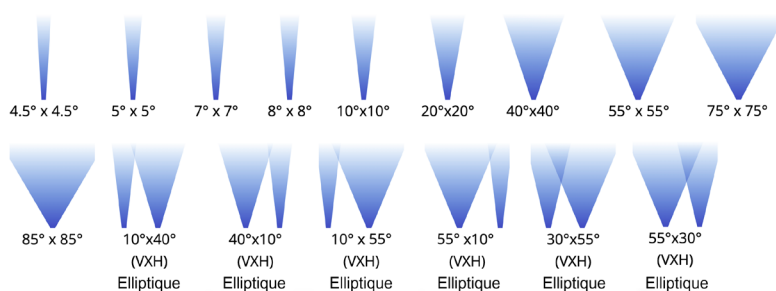

Couleurs LED

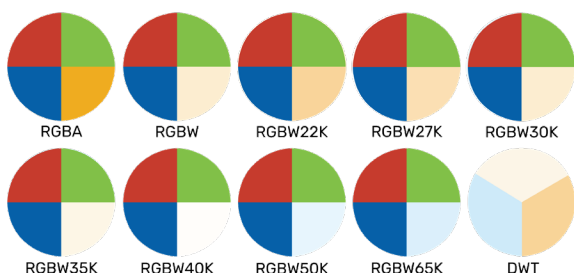

100~120W

COLOR-AMP™
GVA TECHNOLOGY

INFINITY®
GVA TECHNOLOGY



FL100 RGBW-OM

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL100 276x305x89 mm	6,50 kg	WH - Blanc Mat	100~120W	4.194 lm en RGBW40K 4°	RGBA-OM	4,5°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Lyre 70 mm
		SR - Argent Mat	ELV - 48V - 100W	4.601 lm en RGBW40K 7°	RGBW-OM	5°	AC - 120 à 277V		SM200 - Lyre 200 mm
	7,00 kg	BL - Noir Mat	AC - 120 à 277V - 120W	IRC 80 ou 90	RGBW22K-OM	7°	INF - 380V		SM300 - Lyre 300 mm
		CUST - RAL spécifique	INF - 380V - 110W		RGBW27K-OM	8°			SM400 - Lyre 400 mm
					RGBW30K-OM	10°			SM500 - Lyre 500 mm
					RGBW35K-OM	20°			SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*
					RGBW40K-OM	40°			TM200 - Top mât
					RGBW50K-OM	55°			AA-SM120 - Adaptateur angle 90°
					RGBW65K-OM	75°			PM6 - Fixation sur mât
					DW - Blanc dynamique	85°			PM6.75 - Fixation sur mât
						10°x40° - FH			Visière
						40°x10° - FV			Volets de cadrage
						10°x55° - FH			
						55°x10° - FV			
						30°x55° - FH			
						55°x30° - FV			

* Produit spécial - sur demande

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr