


FL25™ RGBW-OM

Projecteur LED d'extérieur à variation de couleur par LEDs single-cheap pour la mise en lumière architecturale ou paysagère



- Projecteur haute performance composé de 10 LEDs RGBW single-cheap, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium thermolaqué poudre protection marine ASTM B117, fermé par verre optique trempé, IP66, IK07.
- Puissance de 25W à 35W selon mode d'alimentation ; IRC 80 ou 90 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 1.018 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 4,5° à 85°.
- Pilotage : DMX
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » IP68, compatible avec réglettes STR9
- Dimensions : 169 x 188 x 81 mm – Poids 3,00 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 140°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +50°C
- Options d'alimentation : ELV 48V ou AC 120-277V



Distributions optiques

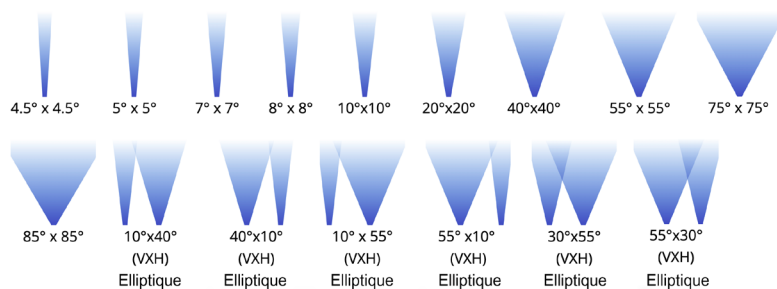

Couleurs LED

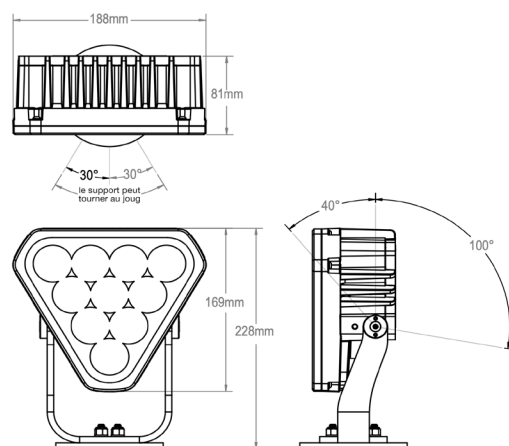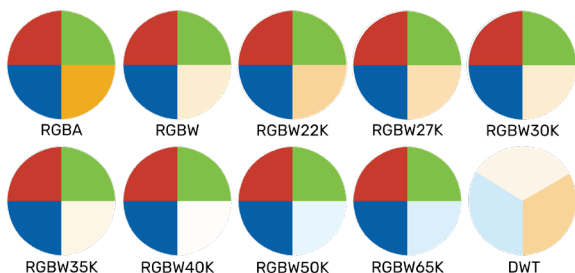

25-35W



FL25 RGBW-OM

IP66 - IK07 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
FL25 169x188x81 mm	3,00 kg	WH - Blanc Mat	25-35W	1.018 lm en RGBW40K 7° IRC 80 ou 90	RGBA-OM	4,5°	ELV - 48V	DMX	SM70 - Lyre 70 mm
		SR - Argent Mat			RGBW-OM	5°	AC - 120 à 277V	DALI	SM200 - Lyre 200 mm
		BL - Noir Mat			RGBW22K-OM	7°	INF - 380V	0-10V	SM300 - Lyre 300 mm
		CUST - RAL spécifique			RGBW27K-OM	8°			SM400 - Lyre 400 mm
					RGBW30K-OM	10°			SM500 - Lyre 500 mm
					RGBW35K-OM	20°			SMXXX - Lyre spéciale à ajouter*
					RGBW40K-OM	40°			TM200 - Top mât
		Revêtement bord de mer par peinture			RGBW50K-OM	55°			AA-SM120 - Adaptateur angle 90°
		ASTM B117			RGBW65K-OM	75°			PM6 - Fixation sur mât
					DW - Blanc dynamique	85°			PM6.75 - Fixation sur mât
						10°x40° - FH			Visière
						40°x10° - FV			Volets de cadrage
						10°x55° - FH			
						55°x10° - FV			
						30°x55° - FH			
						55°x30° - FV			

* Produit spécial - sur demande