


## LIRA™ BLANC DYNAMIQUE

Projecteur LED Blanc Dynamique, 2700K à 7000K, ultra compact pour la mise en lumière architecturale ou paysagère


- Projecteur ultra compact, Blanc Dynamique, 2700K à 7000K, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium usiné et anodisé, fermé par verre optique trempé serti, IP66
- Equipé d'une LED monochromatique haute performance d'une puissance de 8W; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 276 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 10° à 90°.
- Pilotage : DMX
- Dimensions : ø 73 mm, Ht 47,1 mm – Poids 0,38 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 200°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Alimentation déportée ELV 24V



### Distributions optiques

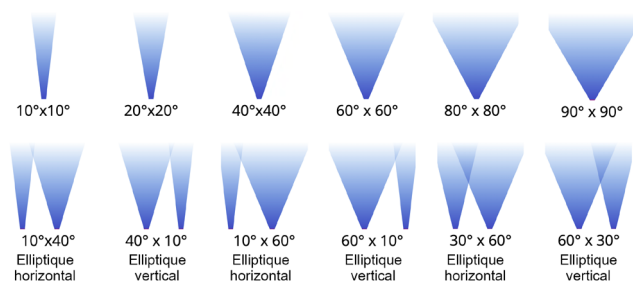

### Couleurs LED

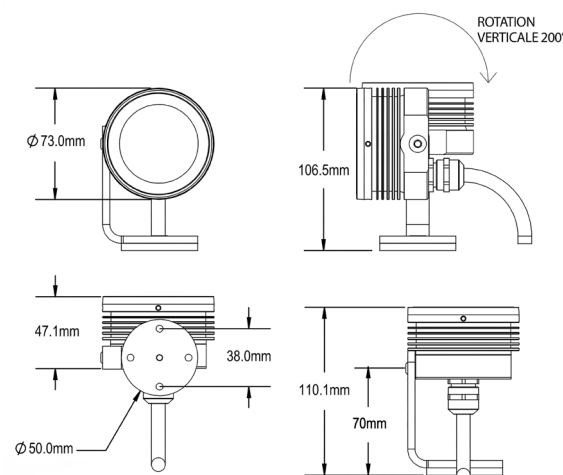

**8W**



### LIRA™ Blanc Dynamique

IP66 - Classe II

| TYPE         | POIDS   | FINITION              | PUISSANCE | FLUX MAX & IRC | LED                | OPTIQUE      | ALIMENTATION | CONTRÔLE | OPTION              |
|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------|---------------------|
| LIRA         | 0,38 kg | BM - Noir Mat         | 8W        | 160 lm à 2700K | DW - 2700K à 7700K | 10°          | ELV - 24V    | DMX      | Visière 45°         |
| 107x74x47 mm |         | CM - Mat Clair        |           | 280 lm à 7700K |                    | 20°          |              |          | Canon 25 mm         |
|              |         | CUST - RAL spécifique |           |                |                    | 40°          |              |          | Canon 50 mm         |
|              |         |                       |           |                |                    | 60°          |              |          | Canon 75 mm         |
|              |         |                       |           |                |                    | 80°          |              |          | Canon 100 mm        |
|              |         |                       |           |                |                    | 90°          |              |          | SM70 - Lyre 70 mm   |
|              |         |                       |           |                |                    | 10°x40° - FH |              |          | SM100 - Lyre 100 mm |
|              |         |                       |           |                |                    | 40°x10° - FV |              |          | SM150 - Lyre 150 mm |
|              |         |                       |           |                |                    | 10°x60° - FH |              |          |                     |
|              |         |                       |           |                |                    | 60°x10° - FV |              |          |                     |
|              |         |                       |           |                |                    | 30°x55° - FH |              |          |                     |
|              |         |                       |           |                |                    | 55°x30° - FV |              |          |                     |