


LIRA™ MONOCHROMATIQUE

Projecteur LED ultra compact pour la mise en lumière architecturale ou paysagère



- Projecteur ultra compact, monochromatique, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes.
- Corps en aluminium usiné et anodisé, fermé par verre optique trempé serti, IP66
- Equipé d'une LED haute performance monochromatique d'une puissance de 5W, 8W ou 10W ; IRC 80 ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 1.064 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 7° à 85°.
- Dimensions : ø 73 mm, Ht 47,1 mm – Poids 0,38 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 200°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Alimentation déportée ELV 24V



Distributions optiques

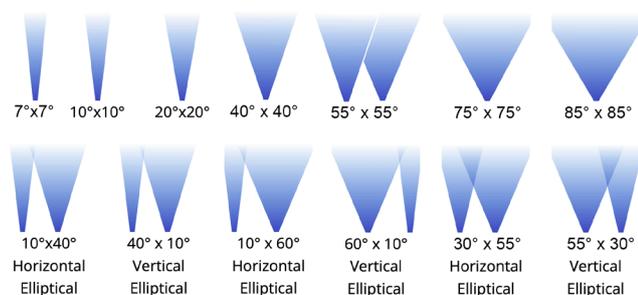

Couleurs LED

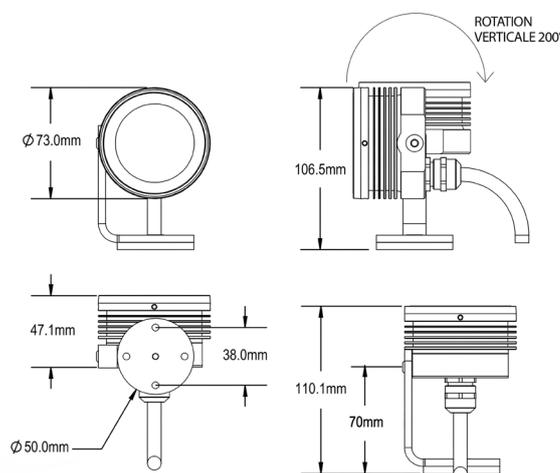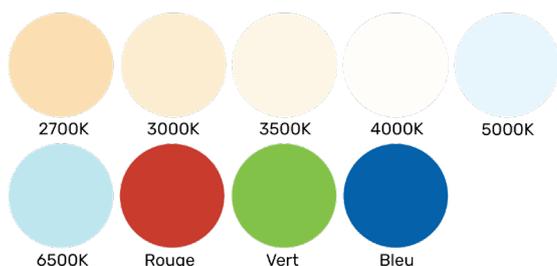

5W, 8W, 10W



LIRA™ Monochromatique

IP66 - Classe II

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
LIRA	0,38 kg	BM - Noir Mat	10W	648 lm en 2700K	2700K	7°	ELV - 24V	DMX*	Visière 45°
107x74x47 mm		CM - Mat Clair		720 lm en 3000K	3000K	10°			Canon 25 mm
		CUST - RAL spécifique		800 lm en 3500K	3500K	20°			Canon 50 mm
				880 lm en 4000K	4000K	40°			Canon 75 mm
				968 lm en 5000K	5000K	55°			Canon 100 mm
				1.064 lm en 6500K	6500K	75°			SM70 - Lyre 70 mm
				IRC 80	RD - Rouge*	85°			SM100 - Lyre 100 mm
					AM - Ambre*	10°x40° - FH			SM150 - Lyre 150 mm
					GR - Vert*	40°x10° - FV			
					BL - Bleu*	10°x60° - FH			
					RB - Bleu Royal*	60°x10° - FV			
					RO - Rouge Orange*	30°x55° - FH			
					BG - Vert d'eau*	55°x30° - FV			

* Produit spécial - sur demande