



LIRA™ RGBW

Projecteur LED RGBW, ultra compact pour la mise en lumière architecturale ou paysagère, équipé de la technologie Color-Amp® et disponible avec 3 tons de blanc


- Projecteur ultra compact, RGBW, conçu pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes, disponible avec 3 tons de blanc (3000K, 6500K ou Ambre).
- Corps en aluminium usiné et anodisé, fermé par verre optique trempé serti, IP66
- Equipé d'une LED haute performance monochromatique d'une puissance de 5W, 8W ou 10W ; L70 > 60.000 hrs @ ta = 50°C
- Flux délivré : jusqu'à 900 lm
- Divers angles d'ouverture disponibles, de 10° à 90°.
- Pilotage : DMX
- Dimensions : ø 73 mm, Ht 47,1 mm – Poids 0,38 Kg
- Orientable à 360° et inclinable sur 200°
- Amplitude thermique de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Alimentation déportée ELV 24V



Distributions optiques

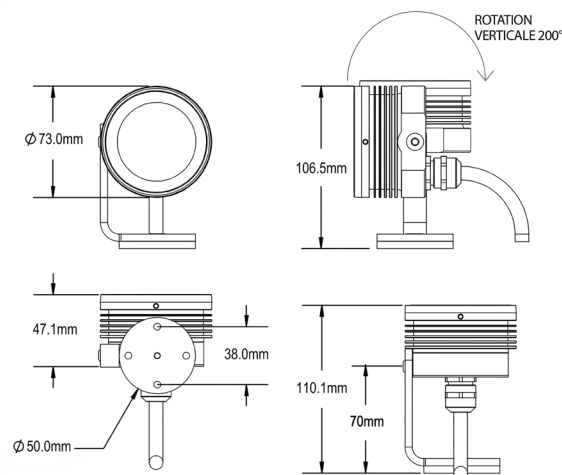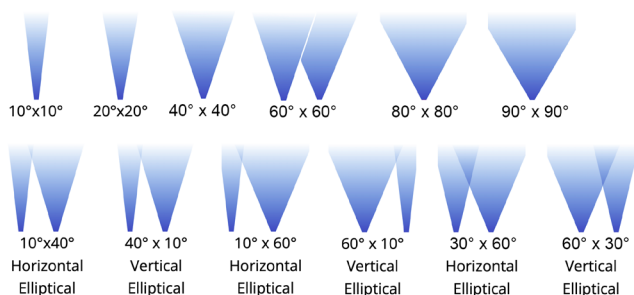

Couleurs LED

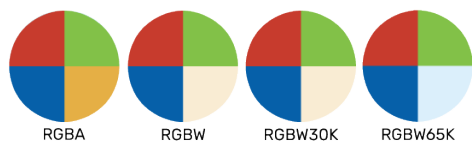

5W, 8W, 10W

COLOR-AMP™
GVA TECHNOLOGY



LIRA™ RGBW

IP66 - Classe II

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX & IRC	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
LIRA	0,38 kg	BM - Noir Mat	10W	900 lm en	RGBA-OM	10°	ELV - 24V	DMX	Visière 45°
107x74x47 mm		CM - Mat Clair		RGBW65K 10°	RGBW-OM	20°			Canon 25 mm
		CUST - RAL spécifique			RGBW30K-OM	40°			Canon 50 mm
					RGBW65K-OM	60°			Canon 75 mm
						80°			Canon 100 mm
						90°			SM70 - Lyre 70 mm
						10°x40° - FH			SM100 - Lyre 100 mm
						40°x10° - FV			SM150 - Lyre 150 mm
						10°x60° - FH			
						60°x10° - FV			
						30°x60° - FH			
						60°x30° - FV			