



STR9® ENCASTRÉ BLANC DYNAMIQUE

Encastré de sol linéaire LEDs Blanc Dynamique

- Jusqu'à 3 514 lumens/300 mm
- Toute température de couleur de 2 200 K à 6 000 K avec un ensemble 4 en 1 (2 200 K, 3 000 K, 4 000 K, 6 000 K)
- La technologie COLOR-AMP® permet un rendement lumineux jusqu'à trois fois supérieur dans des couleurs spécifiques
- Mélange de couleurs exceptionnel (pas de stries ni de séparation des couleurs)
- Rendement lumineux homogène immédiatement adjacent au luminaire
- Luminaire encastré sans bordure, cadre supérieur en acier inoxydable et corps en aluminium pour une performance thermique supérieure
- Taille compacte : 77 mm de large et 108 mm de haut
- Luminaire classé IP68 avec processus d'étanchéité exclusif et aluminium anodisé extrudé solide UNIBODY™ conception
- Test de détection de micro-fuites électroniques effectué pour chaque luminaire hermétiquement scellé
- Conforme à la norme 3G ANSI C136.31-2010 sur les vibrations pour les applications sur ponts et viaducs
- IK10 avec lentille en verre trempé optiquement transparente de 10 mm (pas de jaunissement au fil du temps)
- Câblage d'alimentation et de données pour une connexion c bout en bout via des connecteurs scellés

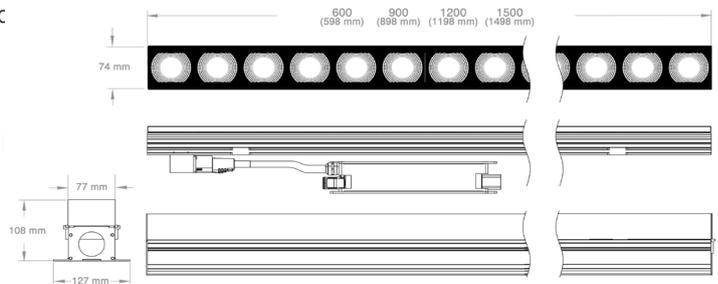

Distributions optiques

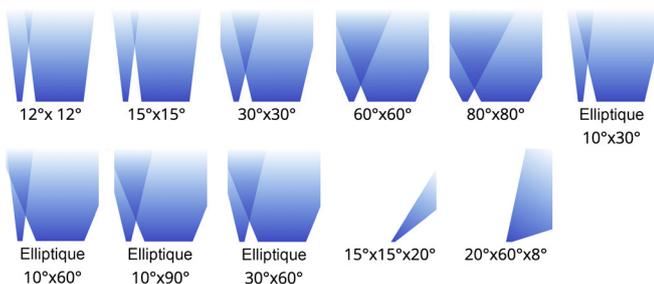

10~100W

Couleurs LED



DWT

COLOR-AMP™
GVA TECHNOLOGY

UNIBODY™
GVA TECHNOLOGY



STR9 Encastré de sol Blanc Dynamique

IP68 - IK10 - Classe III

TYPE	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX**	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-IG-300 328 mm	TL - sans colerette	sur demande	sur demande	DWT - Blanc Dynamique 2200K à 6000K	10°* 12° 15°	ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-600 598 mm	TL - sans colerette	20W 30W 40W	1.215 lm 1.730 lm 2.142 lm	DWT - Blanc Dynamique 2200K à 6000K	30° 60° 80°	ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-900 898 mm	TL - sans colerette	30W 45W 60W	1.823 lm 2.595 lm 3.213 lm	DWT - Blanc Dynamique 2200K à 6000K	10°x30° 10°x60°	ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-1200 1.198 mm	TL - sans colerette	40W 60W 75W	2.431 lm 3.460 lm 4.284 lm	DWT - Blanc Dynamique 2200K à 6000K	10°x90° 30°x60° 15°x15°x20°L	ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-G3-1500 1.498 mm	TL - sans colerette	50W 75W 100W	3.039 lm 4.325 lm 5.355 lm	DWT - Blanc Dynamique 2200K à 6000K	15°x15°x20°R 20°x60°x8°L 20°x60°x8°R	ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne

* Produit spécial - sur demande

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr