abak

STR9® ENCASTRÉ MONOCHROMATIQUE

Encastré de sol linéaire LEDs monochromatique

- Jusqu'à 3 755 lumens/300 mm
- Qualité supérieure de lumière blanche : excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Le film optique diffusant crée une sortie lumineuse uniforme
- Luminaire encastré sans bordure, cadre supérieur en acier inoxydable et corps en aluminium pour une performance thermique supérieure
- Taille compacte : 77 mm de large, 108 mm de haut
- Luminaire classé IP68 avec procédé d'étanchéité exclusif et aluminium extrudé anodisé massif Conception UNIBODY™
- Test de détection de micro-fuites électroniques effectué pour chaque luminaire hermétiquement scellé
- Conforme à la norme 3G ANSI C136.31-2010 relative aux vibrations pour les applications sur ponts et viaducs
- IK10 avec lentille en verre trempé optiquement transparent de 10 mm (pas de jaunissement au fil du temps)
- Câblage d'alimentation et de données pour une connexion de bout en bout via des connecteurs scellés

Distributions optiques

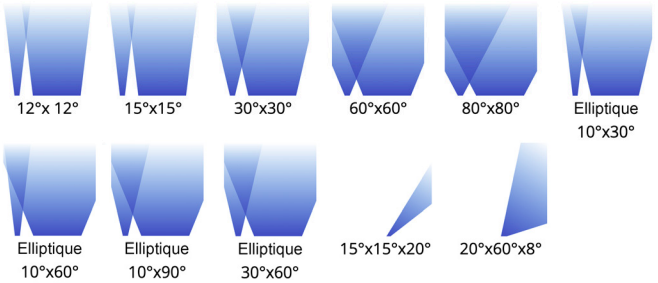

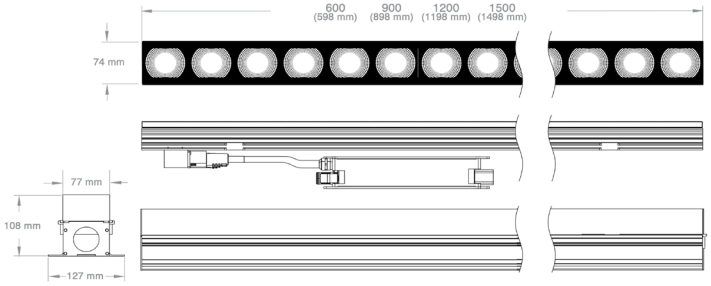

3~75W

Couleurs LED

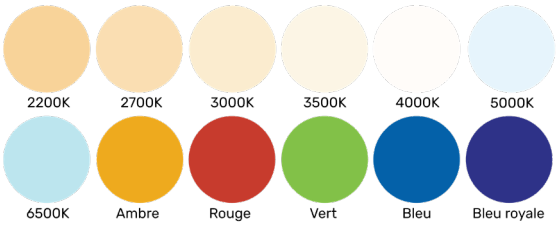

COLOR-AMP™ GVA TECHNOLOGY

UNIBODY™ GVA TECHNOLOGY

IRC > 80 · IP68 · IK10 · DMX · c UL us LISTED · ANSI C136.31-2010 · CE · REACH · RoHS

STR9 Encastré de sol Monochromatique — IP68 - IK10 - Classe III

TYPE	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX**	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-IG-300 328 mm	TL - sans colerette	sur demande	sur demande	2200K 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K RD - Rouge AM - Ambre GR - Vert BL - Bleu RB - Bleu Royal	5° 8° 10° 30° 60° 80° 100° 5°x10° 5°x30° 5°x60° 10°x30° 10°x60° 10°x90° 20°x60° 30°x60° 15°x15°x20° 20°x60°x8°	ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-600 598 mm	TL - sans colerette	6W 10W ASHRAE/IESNA 20W 30W	480 lm 794 lm 1.560 lm 2.238 lm			ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-900 898 mm	TL - sans colerette	9W 15W ASHRAE/IESNA 30W 45W	720 lm 1.191 lm 2.340 lm 3.357 lm			ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-1200 1.198 mm	TL - sans colerette	12W 20W ASHRAE/IESNA 40W 60W	960 lm 1.588 lm 3.120 lm 4.476 lm			ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-G3-1500 1.498 mm	TL - sans colerette	15W 25W ASHRAE/IESNA 50W 75W	1.200 lm 1.985 lm 3.900 lm 5.595 lm			ELV - 4 AC - 120 à 277V8V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne

* Produit spécial - sur demande
** Données valable pour la version 4000K en optique 10°

abak
48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France
Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: http://www.abak-eclairage.fr