abak

STR9® ENCASTRÉ RGBW

Encastré de sol linéaire LEDs RGBW

- Jusqu'à 2040 lumens/300 mm
- La technologie COLOR-AMP® permet un rendement lumineux jusqu'à trois fois supérieur dans des couleurs spécifiques
- Mélange de couleurs exceptionnel (pas de stries ni de séparation des couleurs)
- Flux lumineux homogène immédiatement adjacent au luminaire
- Correspondance des couleurs avec la série FL
- Luminaire encastré sans bordure, cadre supérieur en acier inoxydable et corps en aluminium pour une performance thermique supérieure
- Taille compacte : 77 mm de large, 108 mm de haut
- Luminaire classé IP68 avec procédé d'étanchéité exclusif et conception UNIBODY™ en aluminium extrudé et anodisé
- Test électronique de détection de micro-fuites effectué pour chaque luminaire hermétiquement scellé
- Conforme Norme de vibration 3G ANSI C136.31-2010 pour les applications sur ponts et viaducs
- IK10 avec lentille en verre trempé optiquement transparent de 10 mm (pas de jaunissement au fil du temps)
- Câblage d'alimentation et de données pour une connexion de bout en bout via des connecteurs scellés

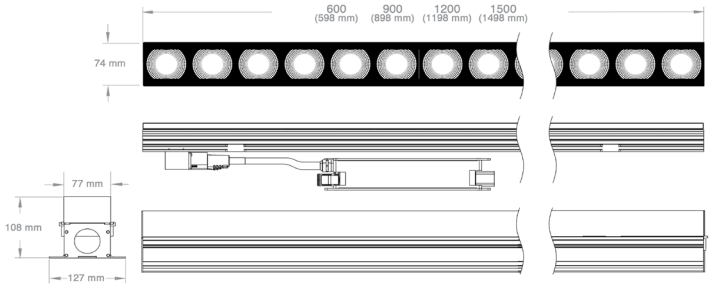

Distributions optiques

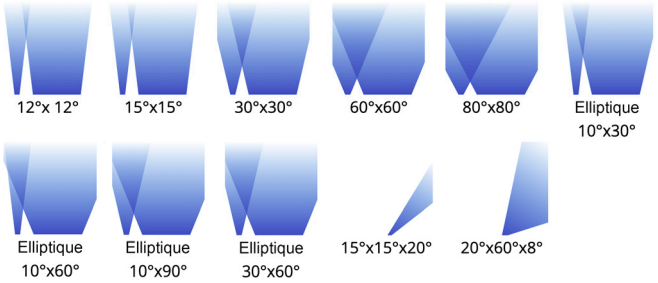

10~100W

Couleurs LED

COLOR-AMP™ GVA TECHNOLOGY

UNIBODY™ GVA TECHNOLOGY

IP68 IK10 DMX c UL us LISTED ANSI C136.31-2010 CE REACH RoHS

STR9 Encastré de sol RGBW

IP68 - IK10 - Classe III

TYPE	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX RGB	FLUX MAX RGBA	FLUX MAX RGB30K	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-IG-300 328 mm	TL - sans colerette	sur demande	sur demande			RGB RGBA RGB30K	10°* 12° 15° 30° 60° 80° 10°x30° 10°x60° 10°x90° 30°x60° 15°x15°x20°L 15°x15°x20°R 20°x60°x8°L 20°x60°x8°R	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-600 598 mm	TL - sans colerette	20W 30W 40W	542 lm 742 lm 884 lm	552 lm 770 lm 894 lm	690 lm 982 lm 1.216 lm	RGB RGBA RGB30K		ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-900 898 mm	TL - sans colerette	30W 45W 60W	813 lm 1.113 lm 1.326 lm	828 lm 1.155 lm 1.341 lm	1.035 lm 1.473 lm 1.824 lm	RGB RGBA RGB30K		ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-IG-1200 1.198 mm	TL - sans colerette	40W 60W 75W	1.084 lm 1.484 lm 1.768 lm	1.104 lm 1.540 lm 1.788 lm	1.380 lm 1.964 lm 2.432 lm	RGB RGBA RGB30K		ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne
STR9-G3-1500 1.498 mm	TL - sans colerette	50W 75W 100W	1.355 lm 1.855 lm 2.210 lm	1.380 lm 1.925 lm 2.235 lm	1.725 lm 2.455 lm 3.040 lm	RGB RGBA RGB30K		ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical IHL - Grille nid d'abeille interne

* Produit spécial - sur demande

abak
48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France
Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: http://www.abak-eclairage.fr