

STR9® GEN3 MONOCROMATIQUE

Réglette LEDs monochromatique

- Jusqu'à 3 755 lumens /300 mm
- 3 options de tension : tension de ligne CA, ELV 48VDC, INFINITY® 380VDC
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Verre trempé transparent
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- 300 mm adressabilité
- Compact et léger
- Technologie UNIBODY™ pour une étanchéité exclusive de pointe contre la pénétration de l'eau
- La technologie INFINITY® permet des circuits d'éclairage exceptionnellement longs
- Le film diffusant crée une lumière uniforme à côté du luminaire
- Excellente consistance des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL



71 mm





63 mm




300 mm (328 mm) 600 mm (598 mm) 900 mm (898 mm) 1200 mm (1198 mm) 1500 mm (1498 mm)

Distributions optiques

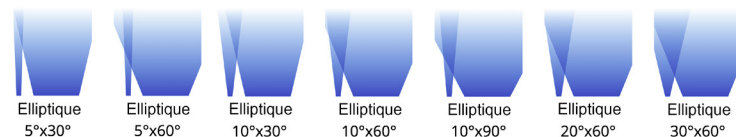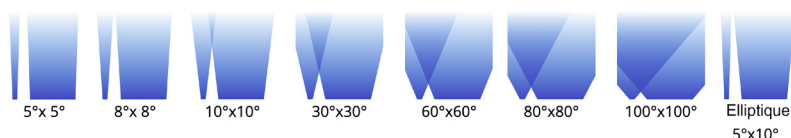

Couleurs LED

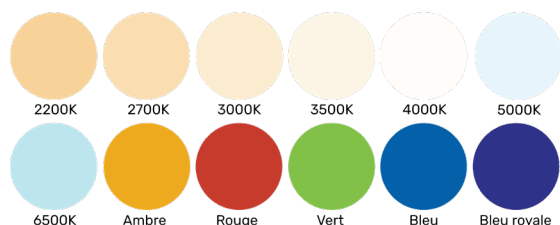

3-75W

UNIBODY™
GVA TECHNOLOGY

INFINITY®
GVA TECHNOLOGY



STR9 Gen3 Monochromatique

IP66 - IK06* - IK10** - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-G3-300 328 mm	1,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	3W 5W ASHRAE/IESNA 10W 15W	240 lm 397 lm 780 lm 1.119 lm	2200K 2700K	5° 8°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-600 598 mm	2,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	6W 10W ASHRAE/IESNA 20W 30W	480 lm 794 lm 1.560 lm 2.238 lm	3000K 3500K 4000K	10° 30° 60° 80°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-900 898 mm	3,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	9W 15W ASHRAE/IESNA 30W 45W	720 lm 1.191 lm 2.340 lm 3.357 lm	5000K 6500K	5°x10° 5°x30°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-1200 1.198 mm	4,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	12W 20W ASHRAE/IESNA 40W 60W	960 lm 1.588 lm 3.120 lm 4.476 lm	AM - Ambre GR - Vert BL - Bleu	5°x60° 10°x30° 10°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-1500 1.498 mm	5,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	15W 25W ASHRAE/IESNA 50W 75W	1.200 lm 1.985 lm 3.900 lm 5.595 lm	RB - Bleu Royal	10°x90° 20°x60° 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical

*série **option

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr