



STR9® GEN3 RGBW

Réglette LEDs RGBW

- Jusqu'à 2 040 lumens délivrés /300 mm
- 3 options de tension : tension secteur CA, ELV 48 V CC, INFINITY® 380 V CC
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Lentille en verre trempé optiquement transparente
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- Adressabilité de 300 mm
- Compact et léger
- La technologie INFINITY® permet des circuits d'éclairage exceptionnellement longs
- Correspondance des couleurs avec la série FL RGBW-IM
- Technologie UNIBODY™ pour une étanchéité exclusive de pointe contre la pénétration d'eau
- Le mélange de couleurs à l'intérieur de l'optique et du film diffuseur crée une lumière uniforme
- Excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL
- La technologie COLOR-AMP® permet un rendement lumineux jusqu'à 3 fois supérieur

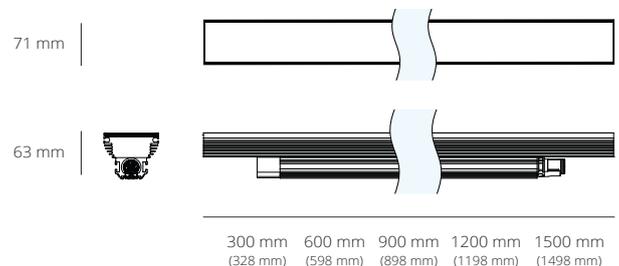


Distributions optiques

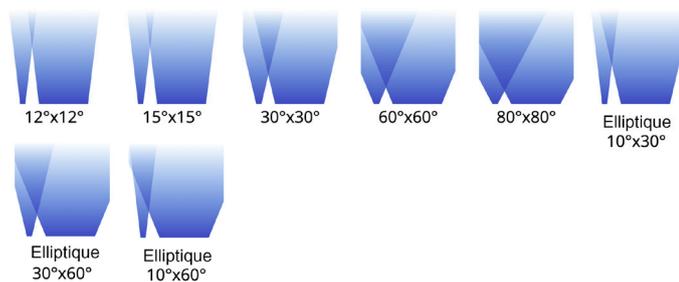

10-100W

Couleurs LED

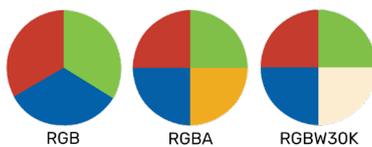

STR9 Gen3 RGBW

IP66 - IK06* - IK10** - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX			LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-G3-300 328 mm	1,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	10W	271 lm	276 lm	345 lm	RGB	12°, 15°, 30°, 60°	ELV - 48V	DMX	NL - Sans paralume
			15W	371 lm	385 lm	491 lm	RGBA	80°, 10°x30°	AC - 120 à 277V		MLH - Micro paralume horizontal
			20W	442 lm	447 lm	608 lm	RGB30K	10°x60°, 30°x60°	INF - 380V		MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-600 598 mm	2,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	20W	542 lm	552 lm	690 lm	RGB	12°, 15°, 30°, 60°	ELV - 48V	DMX	NL - Sans paralume
			30W	742 lm	770 lm	982 lm	RGBA	80°, 10°x30°	AC - 120 à 277V		MLH - Micro paralume horizontal
			40W	884 lm	894 lm	1.216 lm	RGB30K	10°x60°, 30°x60°	INF - 380V		MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-900 898 mm	3,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	30W	813 lm	828 lm	1.035 lm	RGB	12°, 15°, 30°, 60°	ELV - 48V	DMX	NL - Sans paralume
			45W	1.113 lm	1.155 lm	1.473 lm	RGBA	80°, 10°x30°	AC - 120 à 277V		MLH - Micro paralume horizontal
			60W	1.326 lm	1.341 lm	1.824 lm	RGB30K	10°x60°, 30°x60°	INF - 380V		MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-1200 1.198 mm	4,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	40W	1.084 lm	1.104 lm	1.380 lm	RGB	12°, 15°, 30°, 60°	ELV - 48V	DMX	NL - Sans paralume
			60W	1.484 lm	1.540 lm	1.964 lm	RGBA	80°, 10°x30°	AC - 120 à 277V		MLH - Micro paralume horizontal
			75W	1.768 lm	1.788 lm	2.432 lm	RGB30K	10°x60°, 30°x60°	INF - 380V		MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-1500 1.498 mm	5,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	50W	1.355 lm	1.380 lm	1.725 lm	RGB	12°, 15°, 30°, 60°	ELV - 48V	DMX	NL - Sans paralume
			75W	1.855 lm	1.925 lm	2.455 lm	RGBA	80°, 10°x30°	AC - 120 à 277V		MLH - Micro paralume horizontal
			100W	2.210 lm	2.235 lm	3.040 lm	RGB30K	10°x60°, 30°x60°	INF - 380V		MLV - Micro paralume vertical

*série **option

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr