



## STR9® GEN3 BLANC DYNAMIQUE

Réglette LEDs blanc dynamique

- Jusqu'à 3 514 lumens /300 mm
- 3 options de tension : tension de ligne CA, ELV 48VDC, INFINITY® 380VDC
- La technologie COLOR-AMP® permet une puissance lumineuse jusqu'à trois fois supérieure à des températures de couleur spécifiques
- Mélange de température de couleur exceptionnel Flux lumineux homogène immédiatement adjacent au luminaire
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Taille compacte : 63 mm de hauteur x 71 mm de largeur
- Indice de protection IP66 avec un processus d'étanchéité exclusif et une conception UNIBODY™ en aluminium solide extrudé et anodisé
- Test électronique de détection de microfuites effectué pour chaque luminaire hermétiquement scellé
- Conforme à la norme de vibration 3G ANSI C136.31-2010 pour les applications de ponts et de viaducs
- Lentille en verre trempé optiquement transparent (pas de jaunissement avec le temps)
- Longue durée de vie garantie et hautes performances, aucun condensateur électrolytique dans toutes les conceptions CC
- Câblage d'alimentation et de données pour une connexion de bout en bout via des connecteurs scellés
- Construction du corps du luminaire classée IK06, accessoires IK10 disponibles sur demande

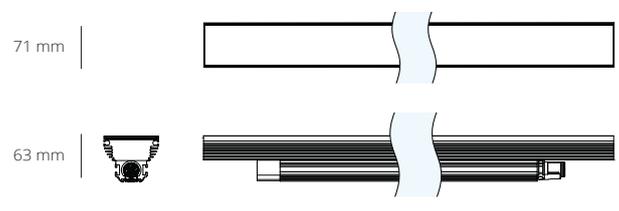

### Distributions optiques



300 mm (328 mm) 600 mm (598 mm) 900 mm (898 mm) 1200 mm (1198 mm) 1500 mm (1498 mm)

10-100W



### Couleurs LED



DWT



### STR9 Gen3 Blanc Dynamique

IP66 - IK06\* - IK10\*\* - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-G3-300 328 mm	1,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	10W	608 lm	DWT - Blanc dynamique 2200K à 6000K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
			15W	865 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			20W	1.071 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-600 598 mm	2,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	20W	1.215 lm	DWT - Blanc dynamique 2200K à 6000K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
			30W	1.730 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			40W	2.142 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-900 898 mm	3,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	30W	1.823 lm	DWT - Blanc dynamique 2200K à 6000K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
			45W	2.595 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			60W	3.213 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-1200 1.198 mm	4,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	40W	2.431 lm	DWT - Blanc dynamique 2200K à 6000K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
			60W	3.460 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			80W	4.284 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-G3-1500 1.498 mm	5,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	50W	3.039 lm	DWT - Blanc dynamique 2200K à 6000K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
			75W	4.325 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			100W	5.355 lm					MLV - Micro paralume vertical

\*série \*\*option

abak