



STR9® LITE MONOCHROMATIQUE

Réglette LEDs monochromatique pour installation en intérieur


- 1 200 lumens délivrés / 300 mm
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Lentille en verre trempé optiquement transparente
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- Adressabilité de 300 mm
- Compact et léger
- Le film diffuseur crée une lumière uniforme adjacente au luminaire
- La technologie INFINITY® permet des circuits d'éclairage exceptionnellement longs
- Excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL



Distributions optiques

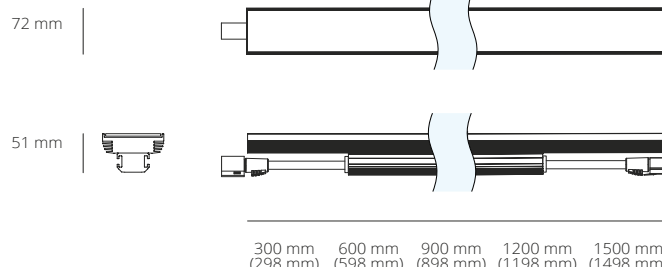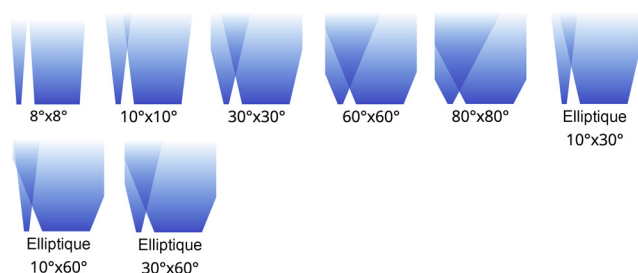

Couleurs LED

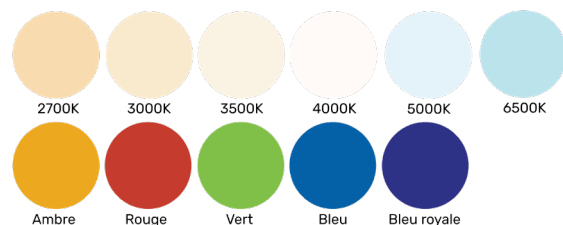

3-75W
0-10V



STR9 Lite Monochromatique - usage intérieur

IP50 - IK06 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-SLIM-300 298 mm	0,95 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	3W 5W ASHRAE/IESNA 7,5W 10W	240 lm 397 lm 780 lm 1.119 lm	2200K* 2700K 3000K	8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30° 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-600 598 mm	1,90 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	6W 10W ASHRAE/IESNA 15W 20W	480 lm 794 lm 1.560 lm 2.238 lm	3500K 4000K 5000K 6500K	8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30° 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-900 898 mm	2,85 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	9W 15W ASHRAE/IESNA 22,5W 30W	720 lm 1.191 lm 2.340 lm 3.357 lm	RD - Rouge AM - Ambre GR - Vert	8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30° 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-1200 1.198 mm	3,80 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	12W 20W ASHRAE/IESNA 30W 40W	960 lm 1.588 lm 3.120 lm 4.476 lm	BL - Bleu RB - Bleu Royal	8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30° 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-1500 1.498 mm	4,75 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	15W 25W ASHRAE/IESNA 37,5W 50W	1.200 lm 1.985 lm 3.900 lm 5.595 lm		8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30° 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical

* Produit spécial - sur demande

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr