


STR9® LITE RGBW

Réglette LEDs RGBW pour installation en intérieur

- Jusqu'à 626 lumens délivrés / 300mm
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Lentille en verre trempé optiquement transparente
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- Adressabilité de 300 mm
- Compact et léger
- Correspondance des couleurs avec la série FL RGBW-IM
- Le mélange de couleurs à l'intérieur de l'optique et le film diffuseur créent une lumière uniforme adjacente au luminaire
- Excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL
- La technologie INFINITY® permet des circuits d'éclairage exceptionnellement longs
- Combinaisons de couleurs LED RGBA, RGB ou RGBW30K
- La technologie COLOR-AMP® permet un rendement lumineux jusqu'à 3 fois supérieur




Distributions optiques

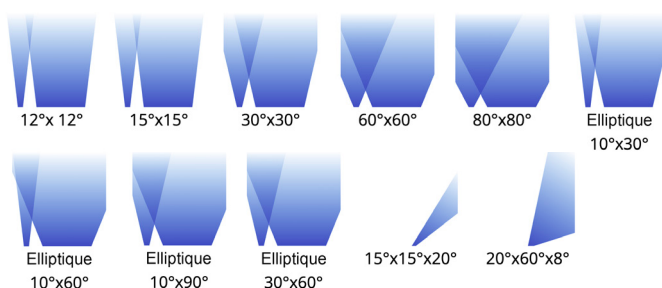

300 mm (298 mm) 600 mm (598 mm) 900 mm (898 mm) 1200 mm (1198 mm) 1500 mm (1498 mm)

Couleurs LED

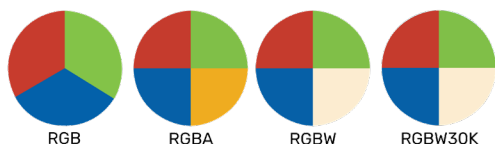

3-50W
0-10V

COLOR-AMP™ GVA TECHNOLOGY **INFINITY®** GVA TECHNOLOGY



STR9 Lite RGBW

IP50 - IK06 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX			LED	OPTIQUE***	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-LITE-300 298 mm	1,10 kg	CM - Alu Mat Anodisé	10W	271 lm	276 lm	345 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
		BM - Noir Mat Anodisé	15W	371 lm	385 lm	491 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			20W	442 lm	447 lm	608 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-LITE-600 598 mm	1,90 kg	CM - Alu Mat Anodisé	20W	542 lm	552 lm	690 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
		BM - Noir Mat Anodisé	30W	742 lm	770 lm	982 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			40W	884 lm	894 lm	1.216 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-LITE-900 898 mm	2,85 kg	CM - Alu Mat Anodisé	30W	813 lm	828 lm	1.035 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
		BM - Noir Mat Anodisé	45W	1.113 lm	1.155 lm	1.473 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			60W	1.326 lm	1.341 lm	1.824 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-LITE-1200 1.198 mm	3,80 kg	CM - Alu Mat Anodisé	40W	1.084 lm	1.104 lm	1.380 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
		BM - Noir Mat Anodisé	60W	1.484 lm	1.540 lm	1.964 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			75W	1.768 lm	1.788 lm	2.432 lm					MLV - Micro paralume vertical
STR9-LITE-1500 1.498 mm	4,75 kg	CM - Alu Mat Anodisé	50W	1.355 lm	1.380 lm	1.725 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V AC - 120 à 277V INF - 380V	DMX	NL - Sans paralume
		BM - Noir Mat Anodisé	75W	1.855 lm	1.925 lm	2.455 lm					MLH - Micro paralume horizontal
			100W	2.210 lm	2.235 lm	3.040 lm					MLV - Micro paralume vertical

* Produit spécial - sur demande
** Données valable pour la version 4000K en optique 10°
*** Autres photométries sur demande