abak

STR9® MONOCHROMATIQUE

Réglette LEDs monochromatique

- Plus de 1 100 lumens délivrés/300 mm
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Verre trempé optiquement transparent
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- Adressabilité de 300 mm
- Compact et léger
- Technologie UNIBODY™ pour une étanchéité exclusive de pointe contre les infiltrations d'eau
- La technologie INFINITY® permet des circuits d'éclairage exceptionnellement longs
- Le film diffuseur crée une lumière uniforme adjacente au luminaire
- Excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL

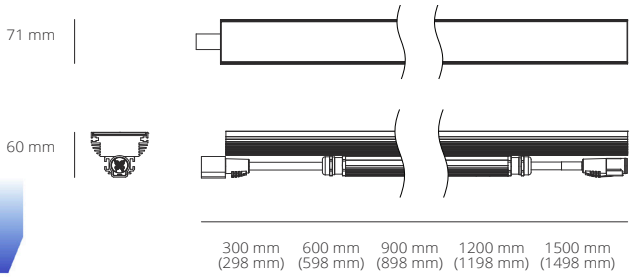

Distributions optiques

Couleurs LED

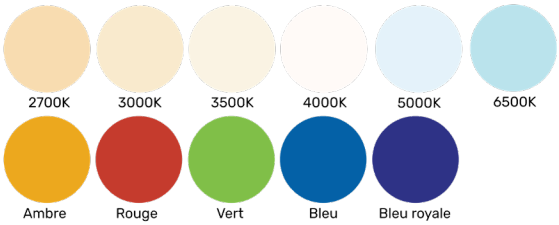

3~75W
0-10V

IRC > 80 · UNIBODY™ GVA TECHNOLOGY · INFINITY® GVA TECHNOLOGY

IP66 · IK10 · DALI · DMX · c UL us LISTED · ANSI C136.31-2010 · CE · REACH · RoHS

STR9 Monochromatique — IP66 - IK06 - IK10 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX**	LED	OPTIQUE***	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-300 298 mm	1,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	3W 5W ASHRAE/IESNA 10W 15W	480 lm 794 lm 1.560 lm 2.238 lm	2200K* 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K RD - Rouge AM - Ambre GR - Vert BL - Bleu RB - Bleu Royal	8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	
STR9-600 598 mm	2,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	6W 10W ASHRAE/IESNA 20W 30W	480 lm 794 lm 1.560 lm 2.238 lm		8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	
STR9-IG-900 898 mm	3,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	9W 15W ASHRAE/IESNA 30W 45W	720 lm 1.191 lm 2.340 lm 3.357 lm		8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	
STR9-IG-1200 1.198 mm	4,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	12W 20W ASHRAE/IESNA 40W 60W	960 lm 1.588 lm 3.120 lm 4.476 lm		8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	
STR9-G3-1500 1.498 mm	5,0 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	15W 25W ASHRAE/IESNA 50W 75W	1.200 lm 1.985 lm 3.900 lm 5.595 lm		8°, 10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX DALI 0-10V	

* Produit spécial - sur demande
** Données valable pour la version 4000K en optique 10°
*** Autres photométries sur demande

abak
48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France
Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: http://www.abak-eclairage.fr