



STR9® RGBW

Réglette LEDs RGBW

- Jusqu'à 626 lumens délivrés / 300mm
- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Lentille en verre trempé optiquement transparente
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- Adressabilité de 300 mm
- Compact et léger
- Correspondance des couleurs avec la série FL RGBW-IM
- Le mélange de couleurs à l'intérieur de l'optique et le film diffuseur créent une lumière uniforme adjacente au luminaire
- Excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL
- La technologie INFINITY® permet des circuits d'éclairage exceptionnellement longs
- Combinaisons de couleurs LED RGBA, RGB ou RGBW30K
- La technologie COLOR-AMP® permet un rendement lumineux jusqu'à 3 fois supérieur

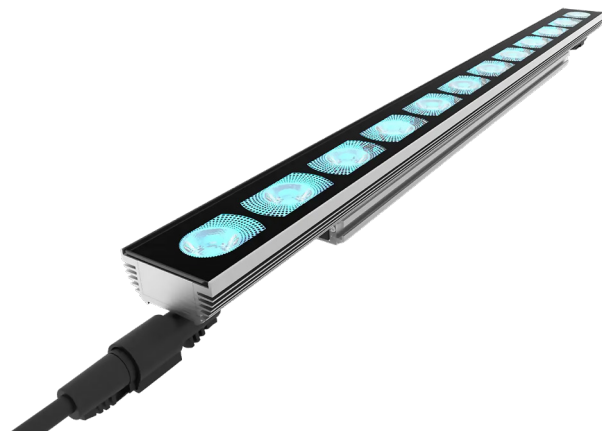

Distributions optiques

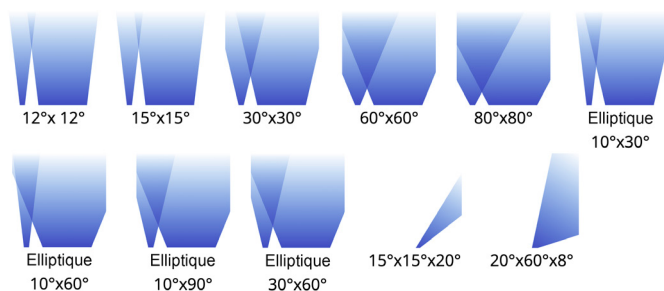


72 mm

51 mm



300 mm (298 mm) 600 mm (598 mm) 900 mm (898 mm) 1200 mm (1198 mm) 1500 mm (1498 mm)

Couleurs LED

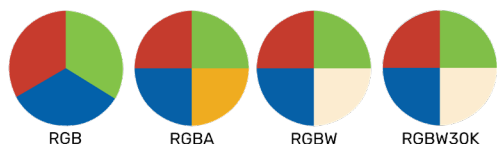

10~100W

COLOR-AMP™
GVA TECHNOLOGY

UNIBODY™
GVA TECHNOLOGY

INFINITY®
GVA TECHNOLOGY

IRC > 80

IP66

IK10

DMX

UL LISTED

ANSI C136.31-2010

CE

REACH

RoHS

STR9 RGBW

IP66 - IK06 - IK10 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX			LED	OPTIQUE***	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-300 298 mm	1,10 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	10W	271 lm	276 lm	345 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX	
			15W	371 lm	385 lm	491 lm					
			20W	442 lm	447 lm	608 lm					
STR9-600 598 mm	1,90 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	20W	542 lm	552 lm	690 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX	
			30W	742 lm	770 lm	982 lm					
			40W	884 lm	894 lm	1.216 lm					
STR9-900 898 mm	2,85 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	30W	813 lm	828 lm	1.035 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX	
			45W	1.113 lm	1.155 lm	1.473 lm					
			60W	1.326 lm	1.341 lm	1.824 lm					
STR9-1200 1.198 mm	3,80 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	40W	1.084 lm	1.104 lm	1.380 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX	
			60W	1.484 lm	1.540 lm	1.964 lm					
			80W	1.768 lm	1.788 lm	2.432 lm					
STR9-1500 1.498 mm	4,75 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	50W	1.355 lm	1.380 lm	1.725 lm	RGB RGBA RGBW RGB30K	10°, 12°, 15°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V INF - 380V	DMX	
			75W	1.855 lm	1.925 lm	2.455 lm					
			100W	2.210 lm	2.235 lm	3.040 lm					

* Produit spécial - sur demande

** Données valable pour la version 4000K en optique 10°

*** Autres photométries sur demande

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés - France

Tel: 01 43 53 20 00 - Fax: 01 48 93 41 53 - email: abak@abak-elec.com - site web: http://www.abak-eclairage.fr