



STR9® SLIM MONOCHROMATIQUE

Réglette LEDs monochromatique extrêmement compacte


- L'espacement des LED est maintenu entre les luminaires pour éliminer les points sombres
- Lentille en verre trempé optiquement transparente
- Fente de montage polyvalente pour une gamme d'options de montage
- Adressabilité de 300 mm
- Compact et léger
- Technologie UNIBODY™ pour une étanchéité exclusive de pointe contre les infiltrations d'eau
- Le film diffuseur crée une lumière uniforme adjacente au luminaire
- Excellente cohérence des couleurs LED à LED
- Câblage traversant pour une connexion de bout en bout et plug-and-play avec la série FL



Distributions optiques

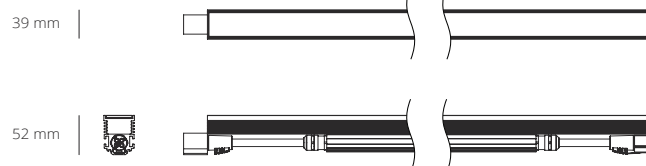

Couleurs LED

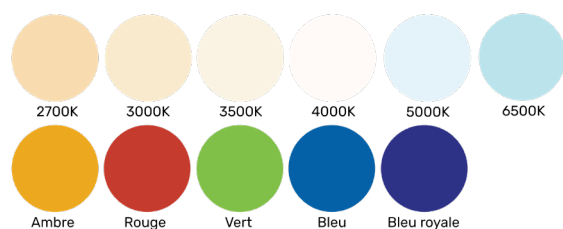

300 mm (298 mm) 600 mm (598 mm) 900 mm (898 mm) 1200 mm (1198 mm) 1500 mm (1498 mm)

3-50W

UNIBODY™
GVA TECHNOLOGY



STR9 Slim Monochromatique

IP66 - IK06 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-SLIM-300 298 mm	0,68 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	3W 5W 7,5W 10W	268 lm 447 lm 670 lm 893 lm	2200K* 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6500K RD - Rouge AM - Ambre GR - Vert BL - Bleu RB - Bleu Royal	10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-600 598 mm	1,46 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	6W 10W 15W 20W	536 lm 894 lm 1.340 lm 1.786 lm		10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-900 898 mm	2,25 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	9W 15W 22,5W 30W	804 lm 1.341 lm 2.010 lm 2.679 lm		10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-1200 1.198 mm	3,00 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	12W 20W 30W 40W	1.072 lm 1.788 lm 2.680 lm 3.572 lm		10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical
STR9-SLIM-1500 1.498 mm	3,75 kg	CM - Alu Mat Anodisé BM - Noir Mat Anodisé	15W 25W 37,5W 50W	1.340 lm 2.235 lm 3.350 lm 4.465 lm		10°, 30°, 60°, 80°, 10°x30°, 10°x60°, 30°x60°	ELV - 48V	DMX DALI 0-10V	NL - Sans paralume MLH - Micro paralume horizontal MLV - Micro paralume vertical

* Produit spécial - sur demande