


STR9® W

Réglable LEDs monochromatique driver intégré



- Réglable LEDs monochromatique, conçue pour résister aux climats et conditions les plus extrêmes
- Jusqu'à 2 000 lumens délivrés /300 mm
- Lentille en verre trempé optiquement transparente
- Cohérence de couleur LED exceptionnelle en trois étapes
- Excellente cohérence de couleur LED à LED
- Pilotes LED de classe 2 intégrés
- Corps en aluminium, fermé par verre optique trempé, IP66
- Equipé de 8 LEDs haute performance monochromatiques par section de 300 mm, Step MacAdam :3, d'une puissance de 40W, 60W, 80W ou 100W; IRC >80; L70 > 150.000 hrs @ ta = 25°C
- Flux délivré : jusqu'à 6.600 lm / mètre
- Câblage traversant avec connecteurs rapides « plug & play » compatible avec projecteurs FL
- Amplitude thermique de fonctionnement : -40°C à +30°C
- Options d'alimentation : AC 120-277V



Distributions optiques

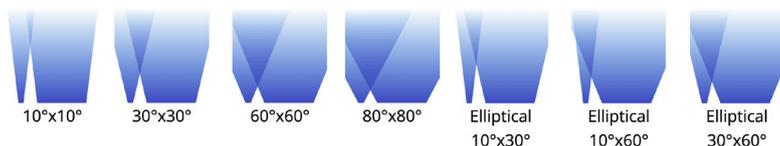

Couleurs LED

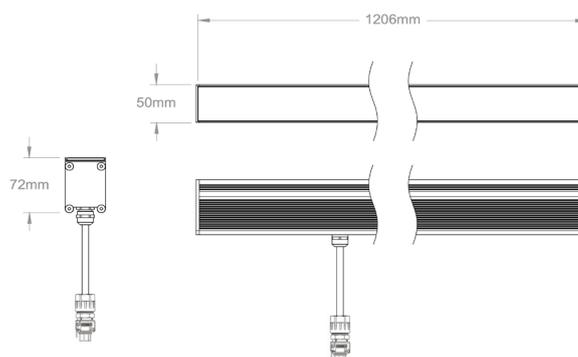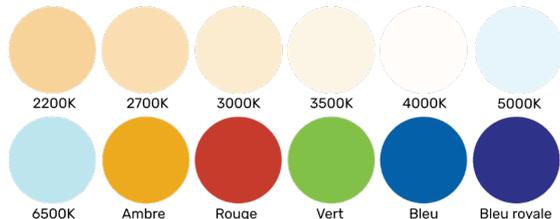

3-50W
0-10V



STR9 W Monochromatique

IP66 - IK06 - Classe I

TYPE	POIDS	FINITION	PUISSANCE	FLUX MAX	LED	OPTIQUE	ALIMENTATION	CONTRÔLE	OPTION
STR9-W	5.70 kg	CM - Alu Mat Anodisé	10W	830 lm	2200K	10°	AC - 120 à 277V	0-10V	
			15W	1.230 lm	2700K	30°			
		BM - Noir Mat Anodisé	20W	1.640 lm	3000K	60°			
			25W	2.2025 lm.	3500K	80°			
					4000K	10°x30°			
					5000K	10°x60°			
					6500K	30°x60°			
					RD - Rouge				
					AM - Ambre	autres			
					GR - Vert	photométries			
				BL - Bleu	sur demande				
				RB - Bleu Royal					