


FL100-GEN2 MONOCHROMATIQUE

Projecteur architecturale LED monochromatique



- Angles de faisceau ultra-étroits (jusqu'à 3°)
- Jusqu'à 12 230 lumens délivrés
- Puissance élevée grâce à 60 LED et haute intensité grâce à 36 LED
- La plateforme COLOR-STREAM® offre une communication à haut débit (6,25 Mbit/s), un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 images par seconde et une résolution de gradation de 12 bits
- Jusqu'à 39 luminaires FL100-GEN2 en une seule opération continue grâce à la technologie INFINITY® de GVA
- Câbles de connexion et de démarrage jusqu'à 100 mètres (328 pieds)
- Câblage traversant alimentation et données via des connecteurs étanches à verrouillage par pression
- Températures de fonctionnement : -40 °C à +50 °C
- Protection thermique progressive intégrée
- Conforme à la norme ANSI C136.31-2018 sur les vibrations pour les ponts et viaducs¹
- Dimensions compactes : 277 mm x 305 mm x 94 mm mm
- Léger (7 kg)
- Revêtement en poudre hautement résistant aux intempéries, conforme à la norme AAMA 2604
- Garantie limitée de 5 ans
- IP66



Distributions optiques

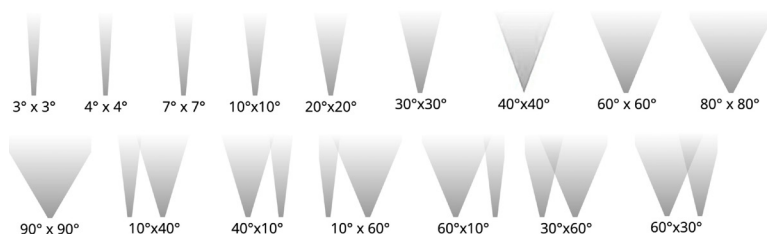

Couleurs LED

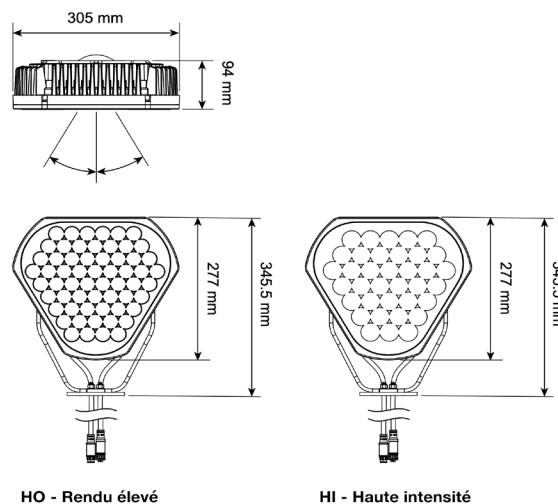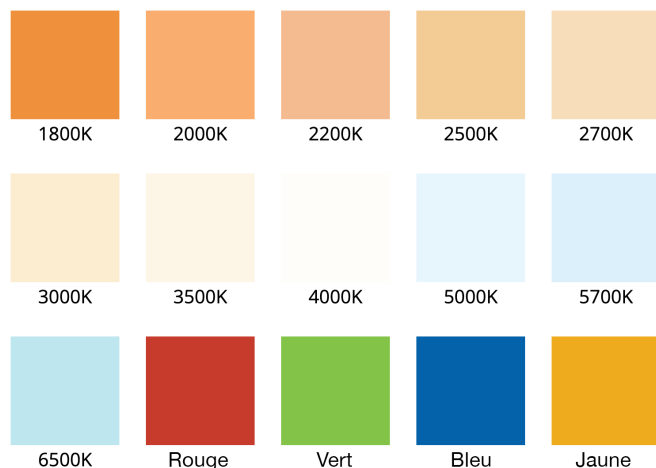

COLOR-AMP®
GVA TECHNOLOGY

COLOR-STREAM®
GVA TECHNOLOGY

INFINITY®
GVA TECHNOLOGY



100-120W

abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France
Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: <http://www.abak-eclairage.fr>