


PS ELV & PDB ELV INTÉRIEUR

ALIMENTATIONS ELV ET DE DONNÉES POUR LUMINAIRES LED D'INTÉRIEUR

- Sortie : 12 V, 24 V, 48 V ou 60 V CC
- Entrée : 120 ~ 277 V CA
- Puissance : 60 W, 100 W, 240 W, 320 W, 480 W ou 640 W
- Boîtier en acier galvanisé
- Usage intérieur uniquement : Indice de protection IP30
- Ventilation avec refroidissement passif
- Durée de vie estimée : 50 000 h à 30 °C
- Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C
- Boîtiers de jonction inclus pour un raccordement facile
- Ouvertures pour conduits de 1/2» prévues pour les connexions d'entrée et de sortie




IP66 (Extérieur)

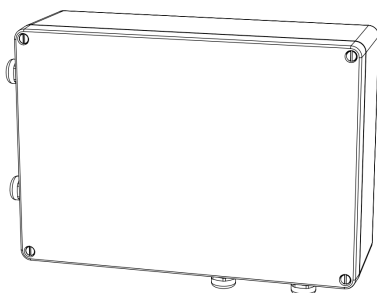

Orientation correcte
pour un montage sur
une surface verticale.
(sorties orientées vers le bas)



IP30 (Intérieur)

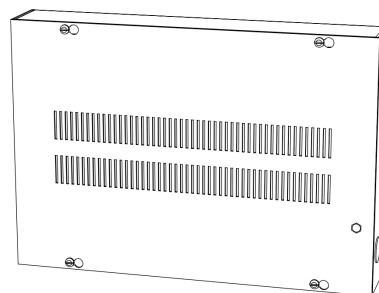

Orientation correcte
pour un montage sur
une surface verticale.
(sorties orientées vers le bas)

60-320W Version

480-640W Version



60-320W Version

480-640W Version

