


PST-INF

Le PST-INF est un système d'alimentation électrique AC/DC sur tour, efficace et fiable, développé pour la technologie INFINITY® de GVA et destiné aux applications d'éclairage à grande échelle. Sa conception flexible et modulaire permet un déploiement dans diverses configurations de site et autorise des extensions évolutives afin d'éviter les capacités inutilisées.

- Basé sur des redresseurs à découpage de 3 kW à haut rendement (jusqu'à 96,2 %) et à isolation galvanique complète, ce système est évolutif par incréments de 3 kW et extensible sur site.
- Puissance totale jusqu'à 96 kW (32 redresseurs) par tour électrique.
- Système intelligent de contrôle et de surveillance de tous les paramètres, accessible via un écran intégré ou à distance par interface web, protocoles MODBUS et SNMP, ou par e-mail.
- Tens d'entrée : 230/400 V CA triphasé (étoile) ; 230 V CA triphasé (triangle) ; 230 V CA monophasé. 277/480 V triphasé (étoile)
- Tension de sortie : 380 V CC (nominale), plage : 300 V CC – 400 V CC
- Protections multiples en entrée et en sortie : détection de défaut à la terre, coupure en cas de surtension, limitation du courant d'appel, protection contre les courts-circuits
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 600 mm x 1786 mm x 1000 mm
- Utilisation intérieure et extérieure

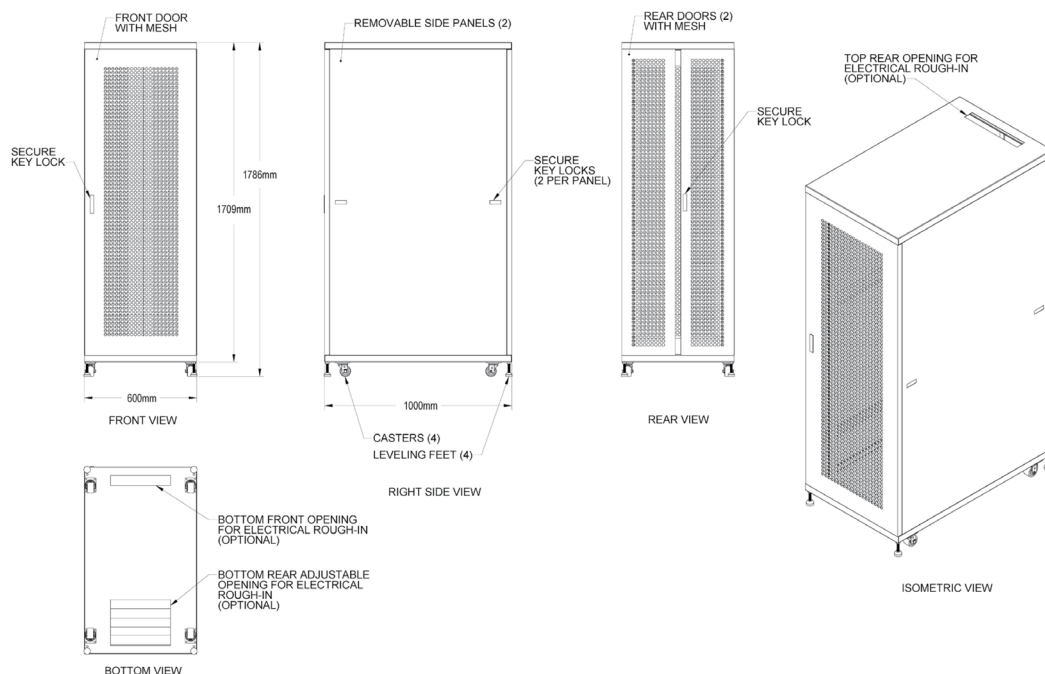

INFINITY®



abak

48 quater, rue Delerue- 94100 Saint Maur des Fossés – France

Tel: 01 43 53 20 00 – Fax: 01 48 93 41 53 – email: abak@abak-elec.com – site web: <http://www.abak-eclairage.fr>